CNP	Информация о продукте 150WQ150-20-15(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.02.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	150WQ150-20-15(I)

Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

Расход	150 м³/ч
напор	20 M
эффективность	67.3 %
скорость вращения	1440 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	1440
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка)	GB

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6bar/≤40℃
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	57
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN150

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	15KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	30.6
Способ запуска	прямой запуск

Data is for reference only

	Информация о продукте 150WQ150-20-15(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.02.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение	H-50


Другое (прочее)

Вес (кг)	237

Data is for reference only

CNP	Кривая производительности 150WQ150-20-15(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.02.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B

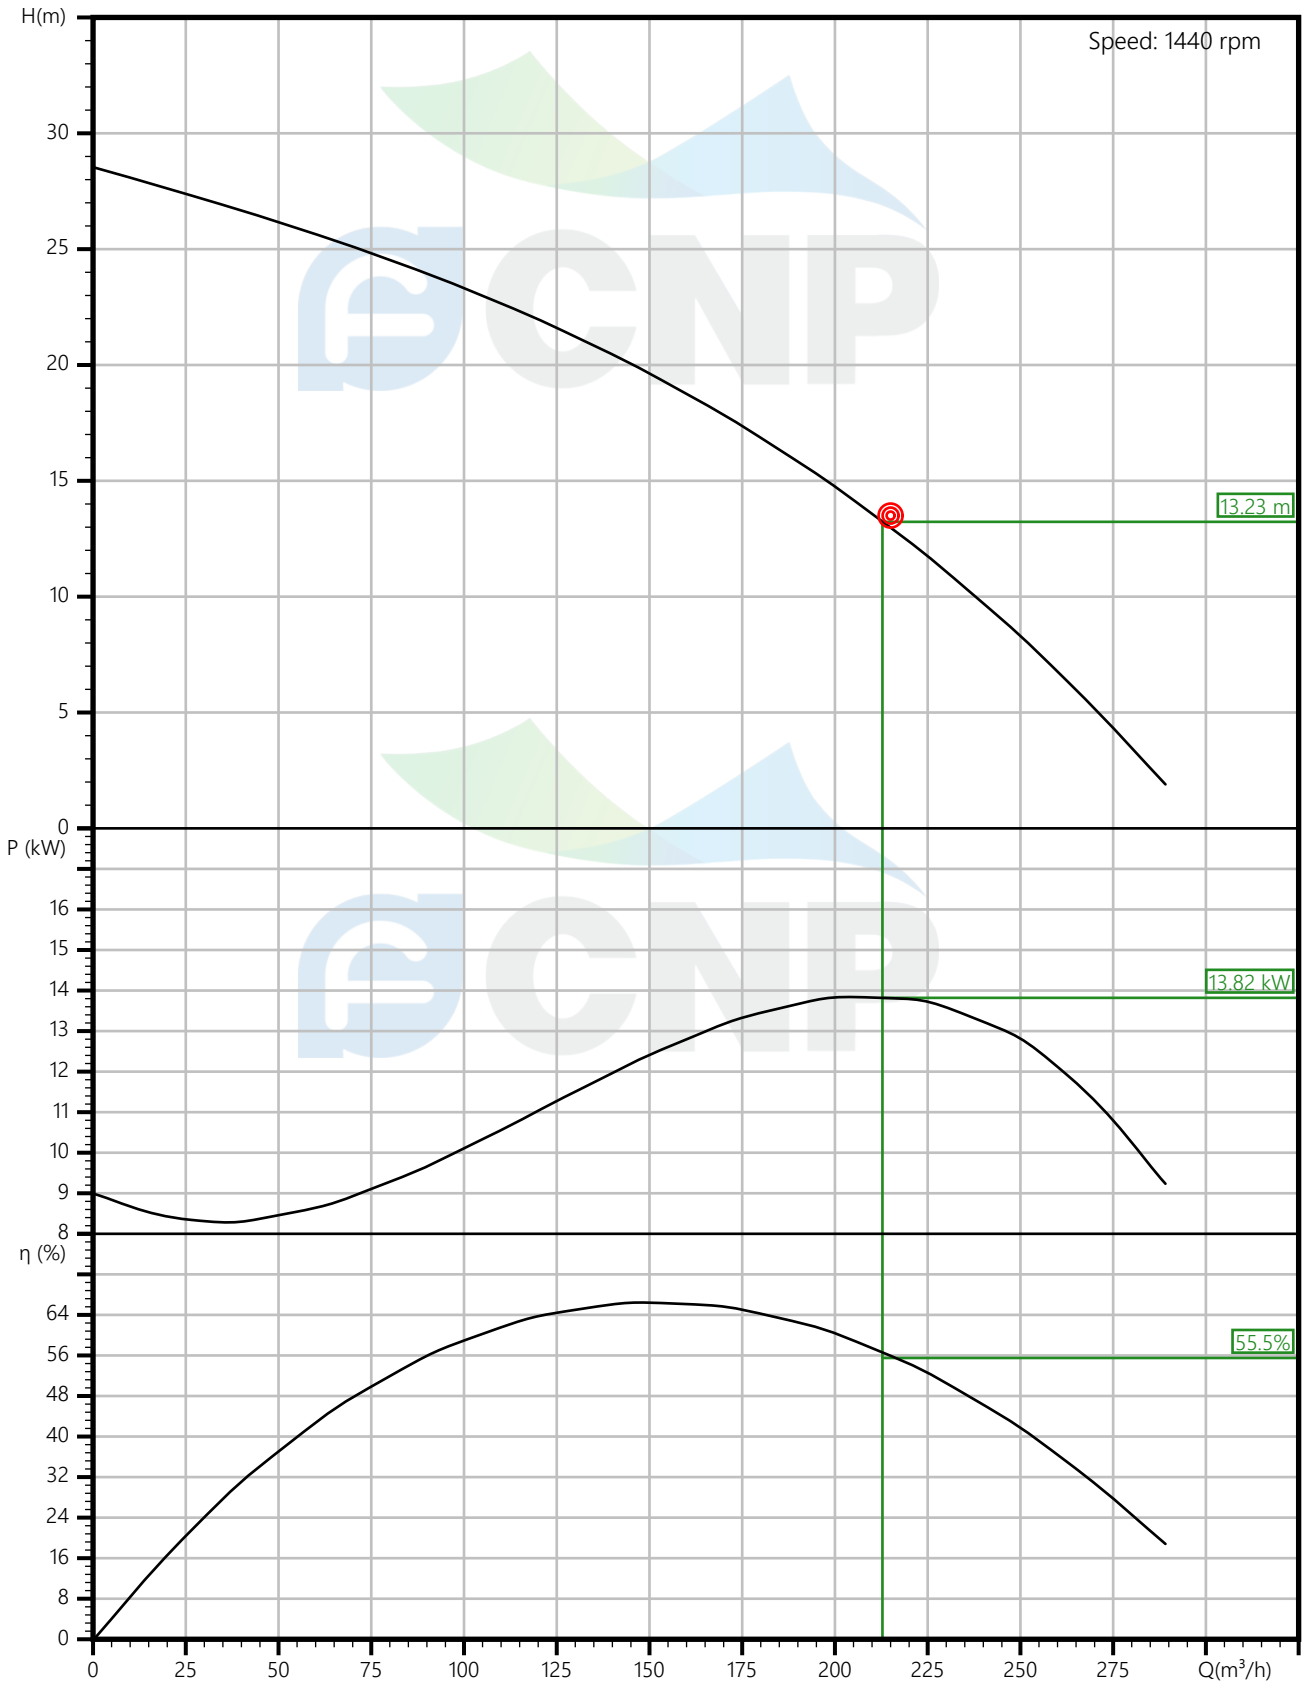

Data is for reference only


CNP	Тех параметры 150WQ150-20-15(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.02.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	150WQ150-20-15(I)
Номер	150WQ150-20-15(I)
Расход	150 м³/ч
Напор	20 M
Эффективность (%)	67.3
Мощность на валу (кВт)	12.3
Скорость (об/мин)	1440

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	215
Напор (M)	13.5
Чистая напора (M)	0

Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	213
Напор (M)	13.23
Эффективность (%)	55.5
Мощность (кВт)	13.8
Скорость (об/мин)	1440

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

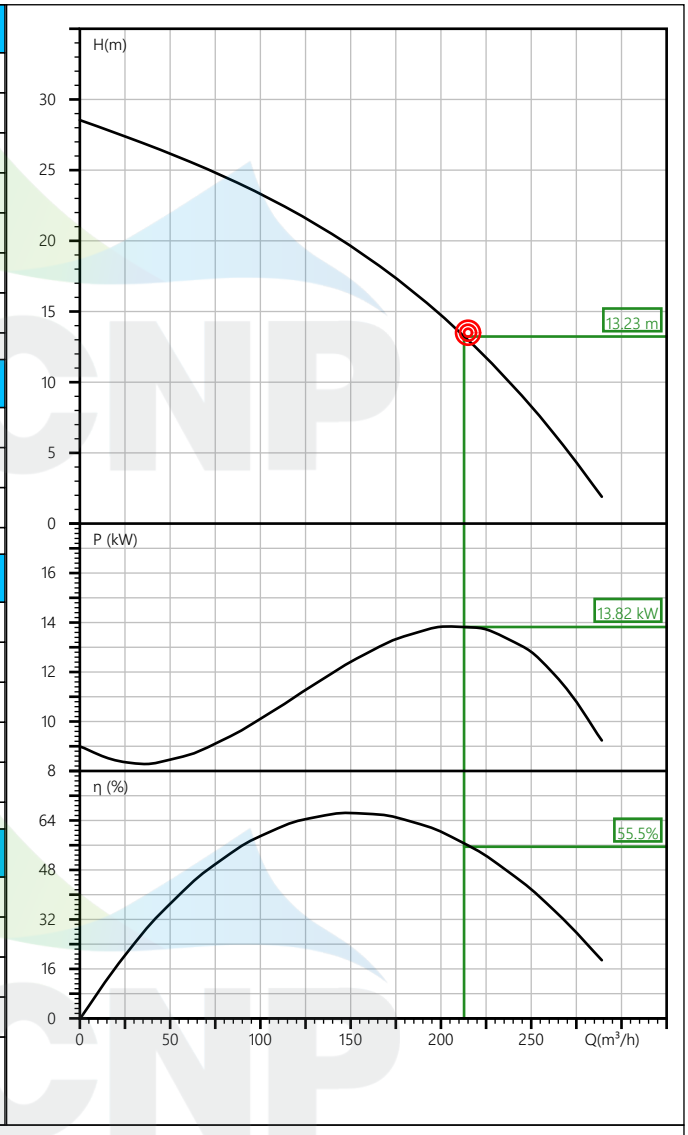

Data is for reference only


CNP	Сборочный чертеж 150WQ150-20-15(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.02.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	


CNP 中金环境

外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.		No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	150WQ150-20-15	

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
150WQ150-20-15	150	825	884	243	330	582	598	535	518	490	245	880	433	1167	237kg

口径	弯管质量	弯接质量
150	19.0kg	21.0kg

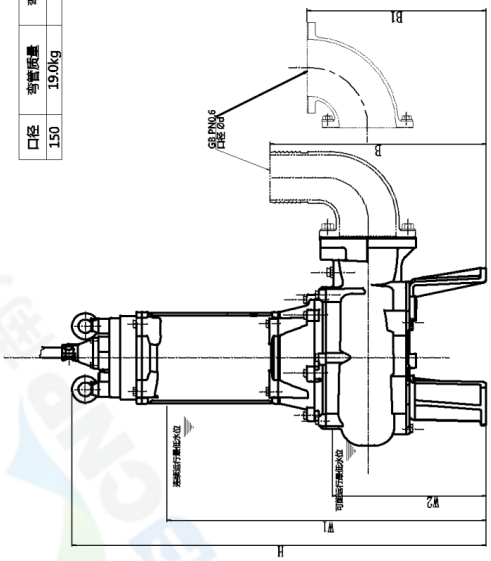

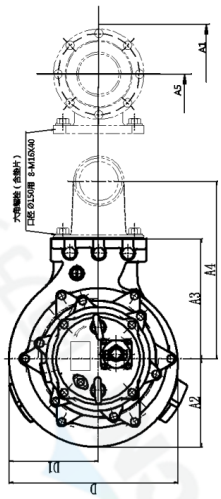


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm


CNP 中金环境

安装外形尺寸	DIMENSION DRAWING	No.		No.
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	150WQ150-20-15	

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
150WQ150-20-15	243	530	190	330	425	464.5	245	880	433	1113	1510	147	237kg

出水口径	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	弯接质量
150WQ150-20-15	150	258	160	136	60	95	360	400	2*60x3.5	40	30	300	300	90	205	95	480	368	15	63.5kg

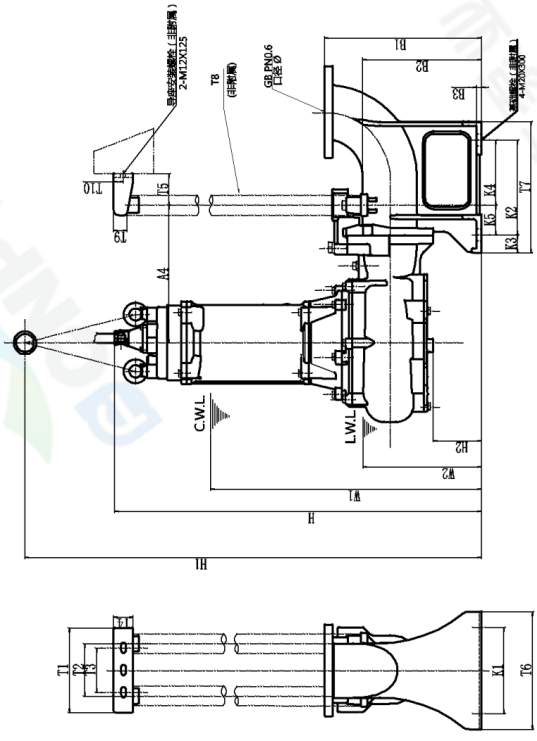

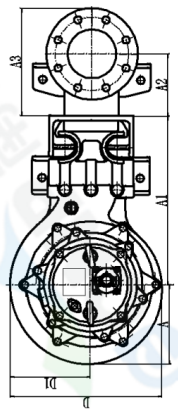

C.W.L. 连续运行最低水位
LW.L. 可能运行最低水位


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

Data is for reference only

CNP	爆炸 150WQ150-20-15(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.02.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-11/15kW		

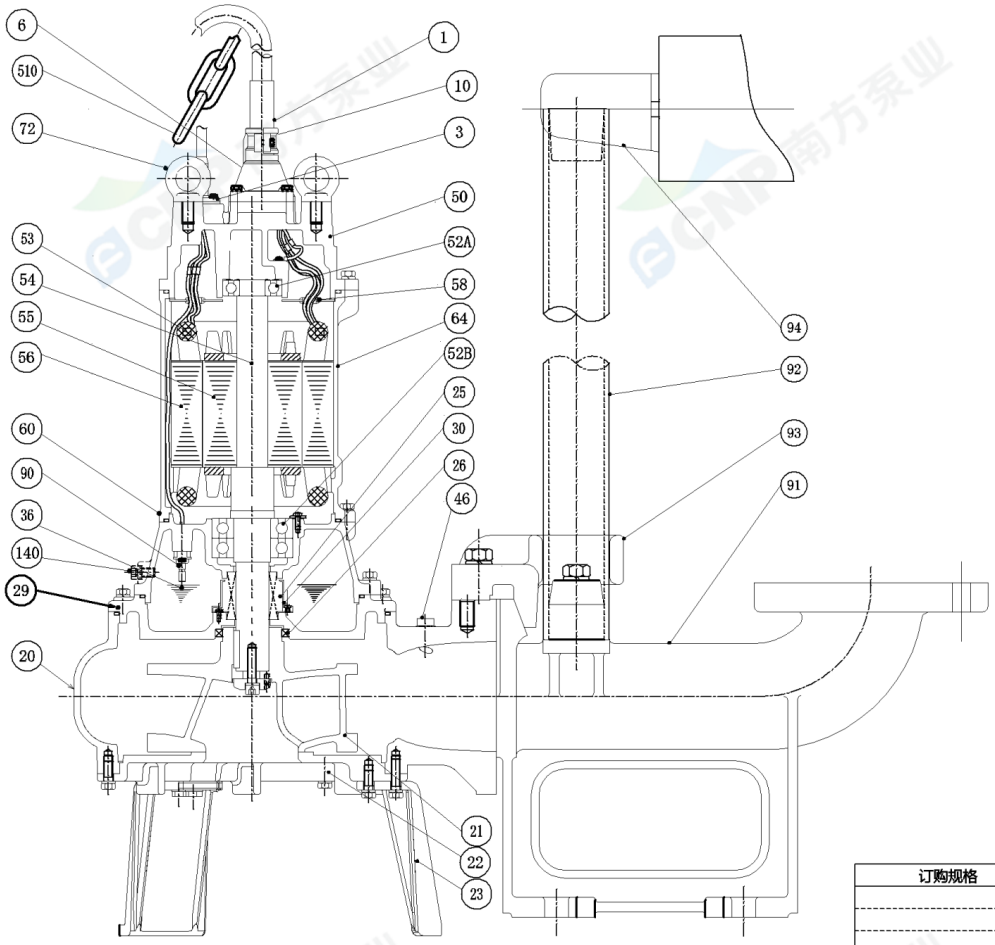

订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	23	底脚支架	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	37	出水弯管	1	HT200(非附属)
52A	上部轴承	1		20	泵体	1	HT200
58	穿线板	1	PPS	29	泵体上端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	140	注油塞	1	SUS304
52B	下部轴承	1		36	32#机械油		
25	机械密封	1	石墨/陶瓷/碳化硅	90	浸水检出电极棒	1	
30	油液提升器	1		60	下端盖	1	HT200
26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2	56	定子	1	
46	放气螺堵	1		55	转子	1	
94	导座	1	HT200	54	轴	1	
92	导管	1	SUS304(非附属)	53	微型热保护器	1	
93	导钩	1	HT200	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
91	出水基座	1	HT200	510	吊链	1	SUS304
21	叶轮	1	HT200	10	电缆线锁紧块	2	HT200
6	电缆线压套	2	HT200				

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit：mm

Data is for reference only

CNP	Рисунок модели 150WQ150-20-15(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.02.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP	Заказ 150WQ150-20-15(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.02.06
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： 150WQ150-20-15(I)

Номер： 150WQ150-20-15(I)

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по