# Техническое описание контроллера PD X


aikon


| | |
|---|---|
| Модель | PD X - D02-N05 Y |
| Наименование компании | |
| Дата | |
| e-mail | |
| Телефон | |



# Техническое описание контроллера PD X

| | | | |
|---|---|---|---|
| Модель | PD X - D02-N05 Y | Количество: | - |
| Наименование компании | - | Конечный получатель: | - |
| **Номинальные характеристики** | | **Общие технические характеристики** | |
| **Число фаз** | AC 3PH / AC 1PH | **Тип управления двигателем** | прямой пуск |
| **Номинальная мощность (кВт)** | 5,5 / 3 | **Эффективность** | 98% |
| **Напряжение питания (В)** | 380 / 220 | **Номинальный входной ток, А** | 12 |
| **Частота питающей сети (Гц)** | 47~63 | **Коэффициент мощности** | 95% |
| **Выходные** | | | |
| **Число фаз** | AC 3PH / AC 1PH | **Способ управления** | С панели управления , с помощью терминальных входов, управление по |
| **Номинальныя мощность (кВт)** | 5,5 / 3 | **Номинальный выходной ток, А** | 12 |
| **Диапазон напряжения, (В)** | 380 / 220 | **Коэффициент мощности** | 0,95 |

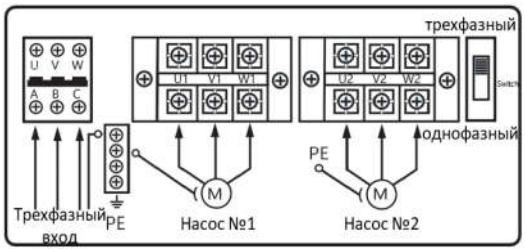


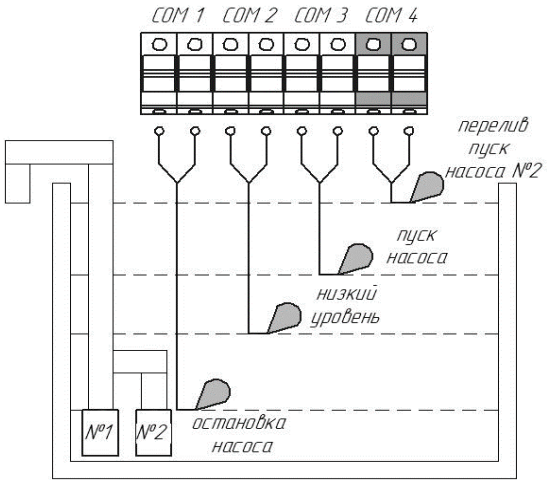

# Техническое описание контроллера PD X

| | | | |
|---|---|---|---|
| Модель | PD X - D02-N05 Y | Количество: | - |
| Наименование компании | - | Конечный получатель: | - |
| **Механические характеристики** | | **Характеристики окружающей среды** | |
| **Степень защиты** | IP54 | **Влажность** | не более 95% RH (без образования конденсата) |
| **Масса (кг)** | 3,2 | **Рабочая температура** | -10 ~+40℃ |
| **Габаритный Размер A (мм)** | 190 | **Температура хранения** | -20 ~+60℃ |
| **Габаритный Размер H (мм)** | 256 | **Высота над уровнем моря** | до 1000 м |
| **Габаритный Размер D (мм)** | 118 | **Стандарт качества** | CE/ISO9001 |
| **Установочный размер W (мм)** | 366 | Примечание | допускается подключение насосов меньшей мощности |
| **Установочный размер B (мм)** | 160 | | |
| **Установочный размер d (мм)** | 10 | | |

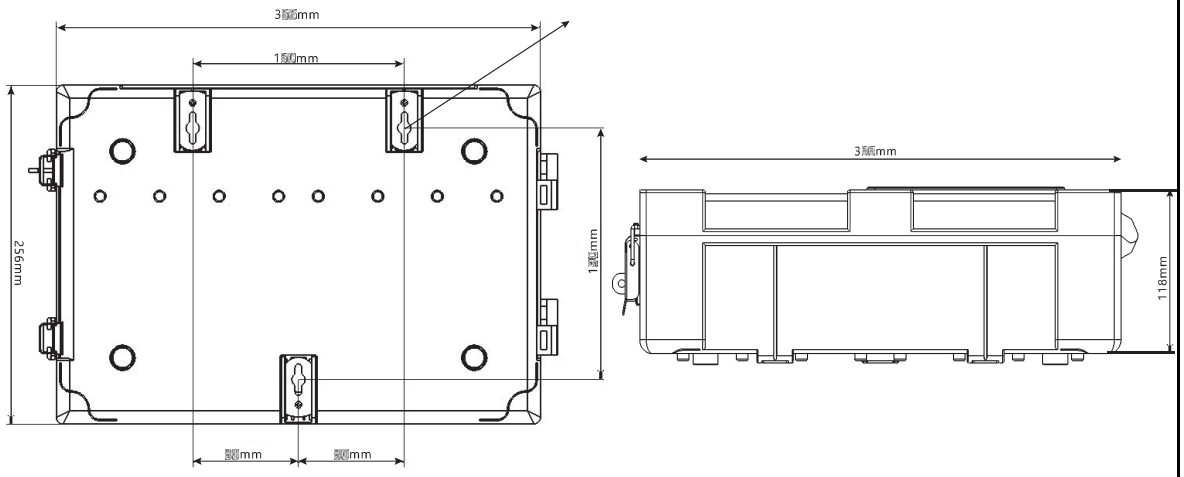


| **Специальные функции для управления насосами** |
|---|
| 1. Управление несколькими насосами (в зависимости от комплектации) |
| 3. Аварийный ручной пуск |
| 4. Запуск/остановка основных насосов, запуск/остановка тезервных насосов |
| 5. Защита обмоток двигателя от перегрева (в зависимтости от комплектации) |
| 7. Защита от сухого хода (защита уплотнений насоса) |
| 8. Защита от обрыва фазы,защита от перегрузки (защита электродвигателя), защита от низкого/высокого напряжения |
| 10 Защита от перелива |