CNP	Информация о продукте 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.01.28
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	65WQ25-13-2.2JY(I)

Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

Расход	25 м³/ч
напор	13 M
эффективность	59.5 %
скорость вращения	2880 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	2880
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка)	CE

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
корпус насоса	HT200
Код резины (каучука)	P

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	6bar/≤40℃
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C//40-80°C
Максимальный диаметр проходящих частиц(mm)	24
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN65

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	2.2KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	4.6
Способ запуска	прямой запуск

Data is for reference only

	Информация о продукте 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.01.28
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Уплотнение

Торцевое уплотнение	H-25


Другое (прочее)

Вес (кг)	40.5

Data is for reference only

CNP	Кривая производительности 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.01.28
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B

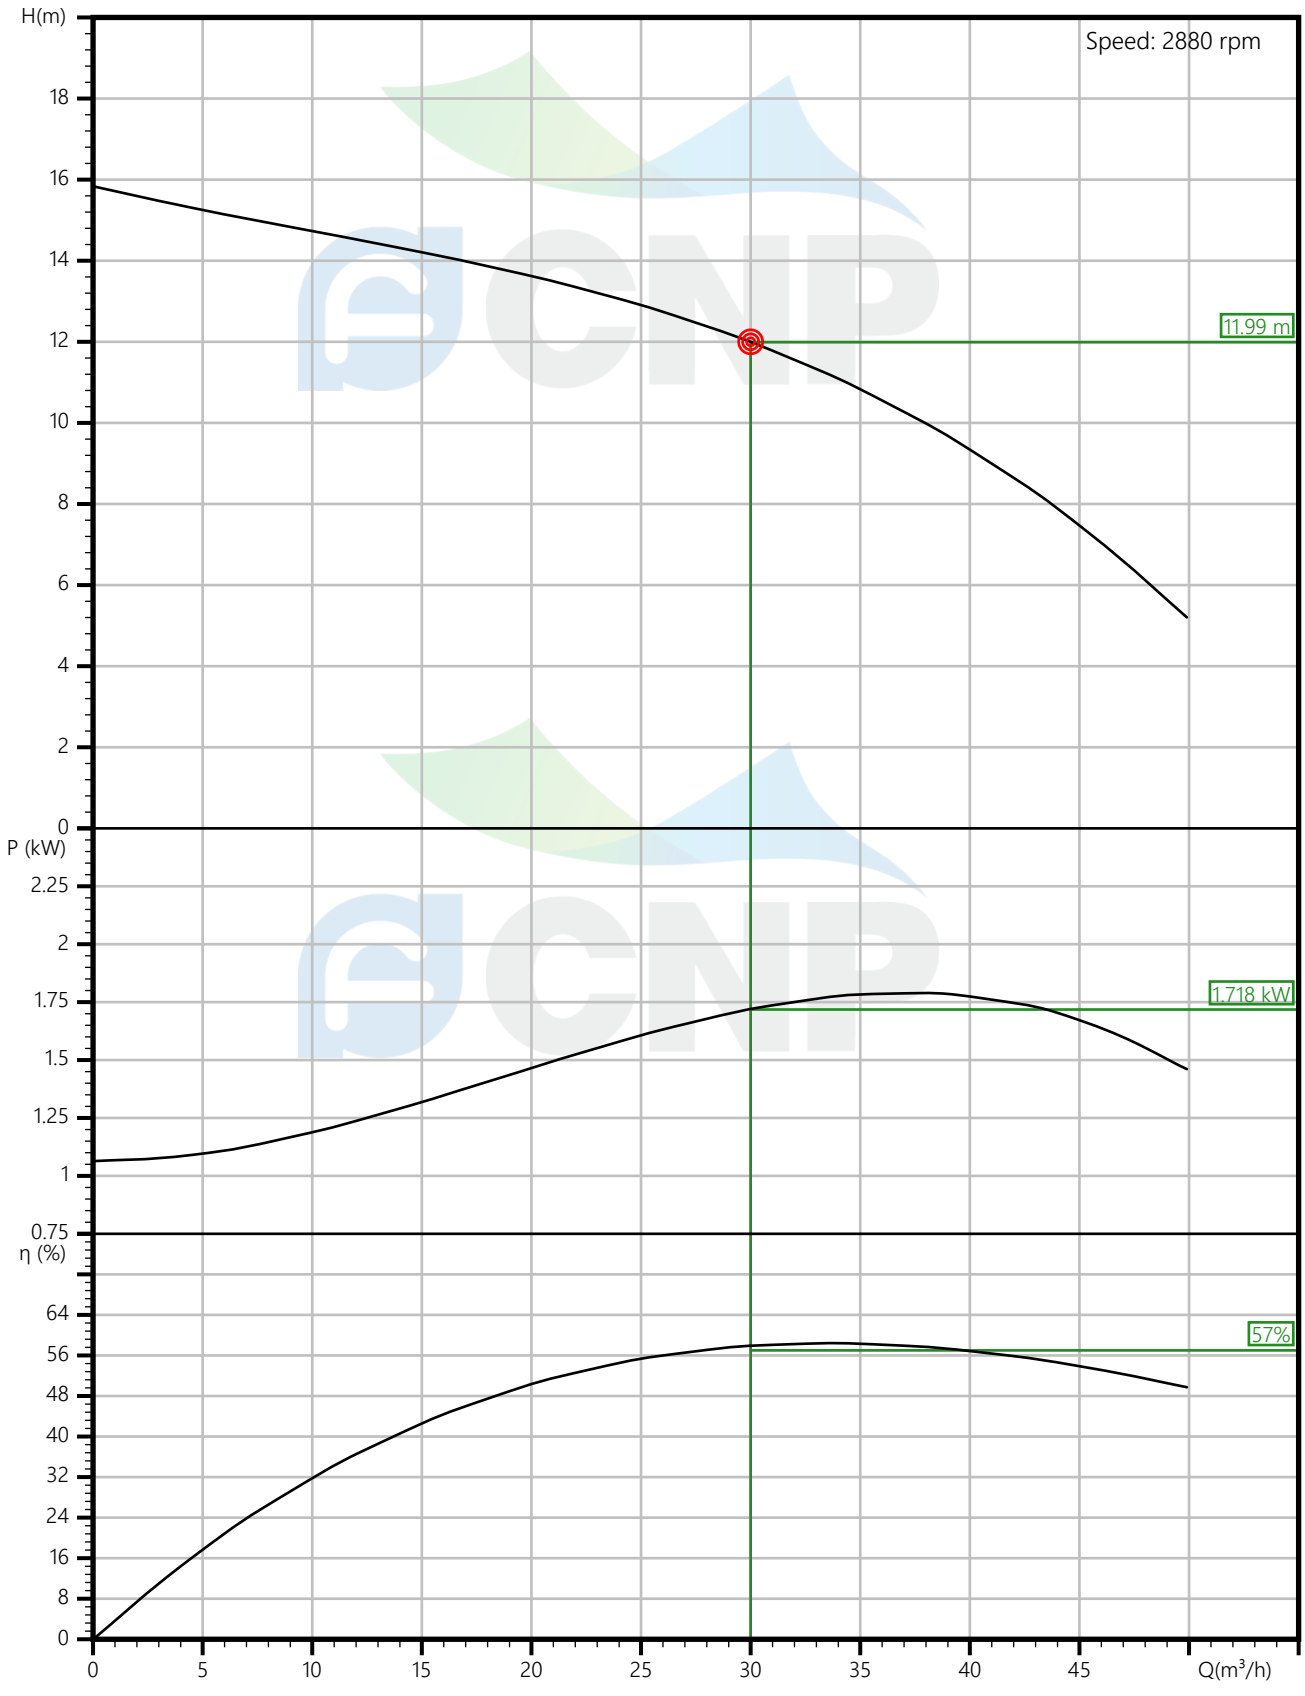

Data is for reference only


CNP	Тех параметры 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.01.28
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	65WQ25-13-2.2JY(I)
Номер	65WQ25-13-2.2JY(I)
Расход	25 м³/ч
Напор	13 M
Эффективность (%)	59.5
Мощность на валу (кВт)	1.676
Скорость (об/мин)	2880

Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	30
Напор (M)	12
Чистая напора (M)	0

Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	30
Напор (M)	11.99
Эффективность (%)	57
Мощность (кВт)	1.718
Скорость (об/мин)	2880

Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

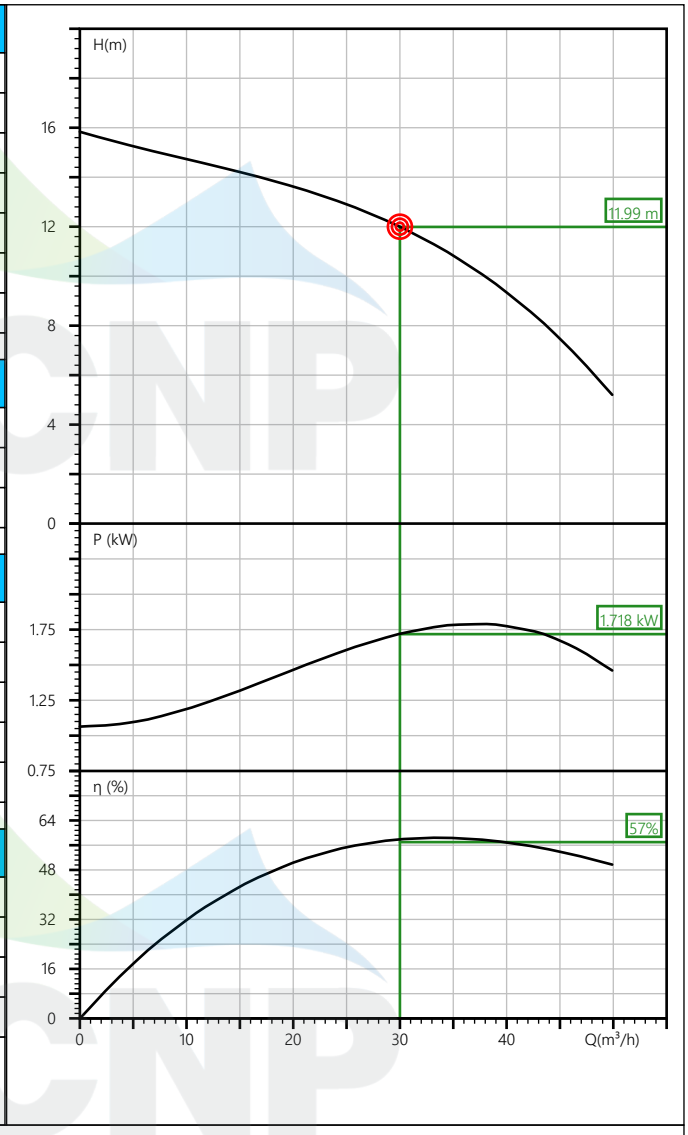

Data is for reference only

CNP	Сборочный чертеж 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.01.28
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	


CNP 中金环境


外形尺寸 | DIMENSION DRAWING | No. | No.

TYPE 名称: 污水污物潜水泵 | MODEL 型号: WQ25-13-2.2JY

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
WQ25-13-2.2JY	65	412	472	121	172	244	269	235	235	230	116	340	150	526	40.5kg

口径	导管质量	导接质量
65	3.0kg	5.5kg

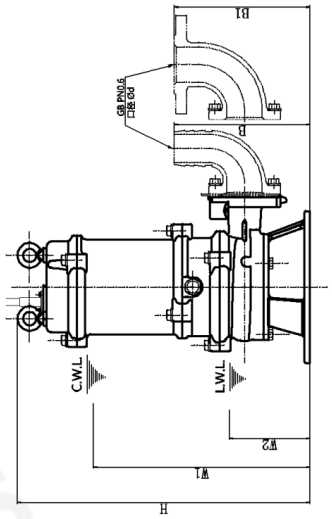

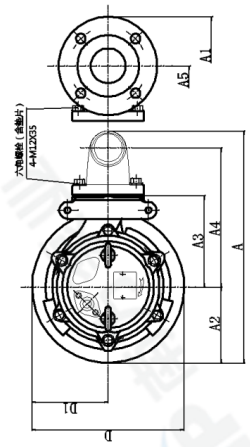

C.W.L :连续运行最低水位
L.W.L :可能运行最低水位

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm


CNP 中金环境

安装外形尺寸 | DIMENSION DRAWING | No. | No.

TYPE 名称: 污水污物潜水泵 | MODEL 型号: 65WQ25-13-2. 2JY

型号	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	本体质量
65WQ25-13-2. 2JY	121	294	140	220	234	242	121	400	210	586	986	60	40.5kg

进水口径	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	导接质量
65WQ25-13-2. 2JY	65	230	195	80	50	60	190	220	25*43x3.5	31	25	140	140	40	125	15	270	220	15	19kg

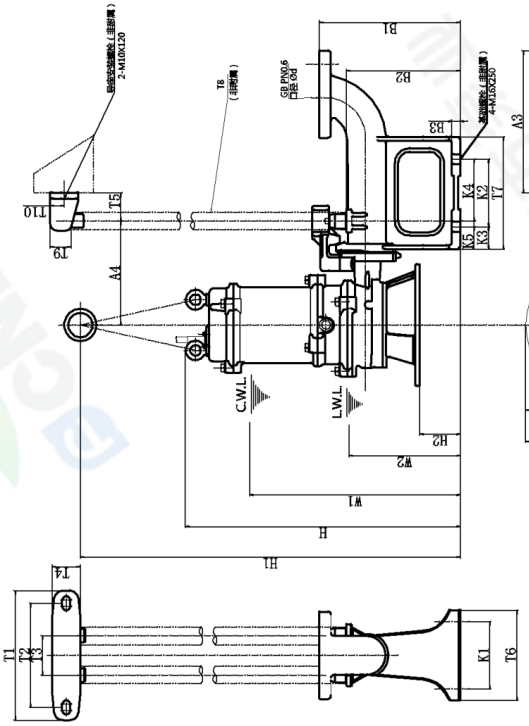

C.W.L :连续运行最低水位
L.W.L :可能运行最低水位


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

Data is for reference only

CNP	爆炸 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.01.28
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

CNP 中金环境

构造图	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	
TYPE 名称	污水污物潜水泵	MODEL 型号	WQ-1.5/2.2/3.0/4.0kW		

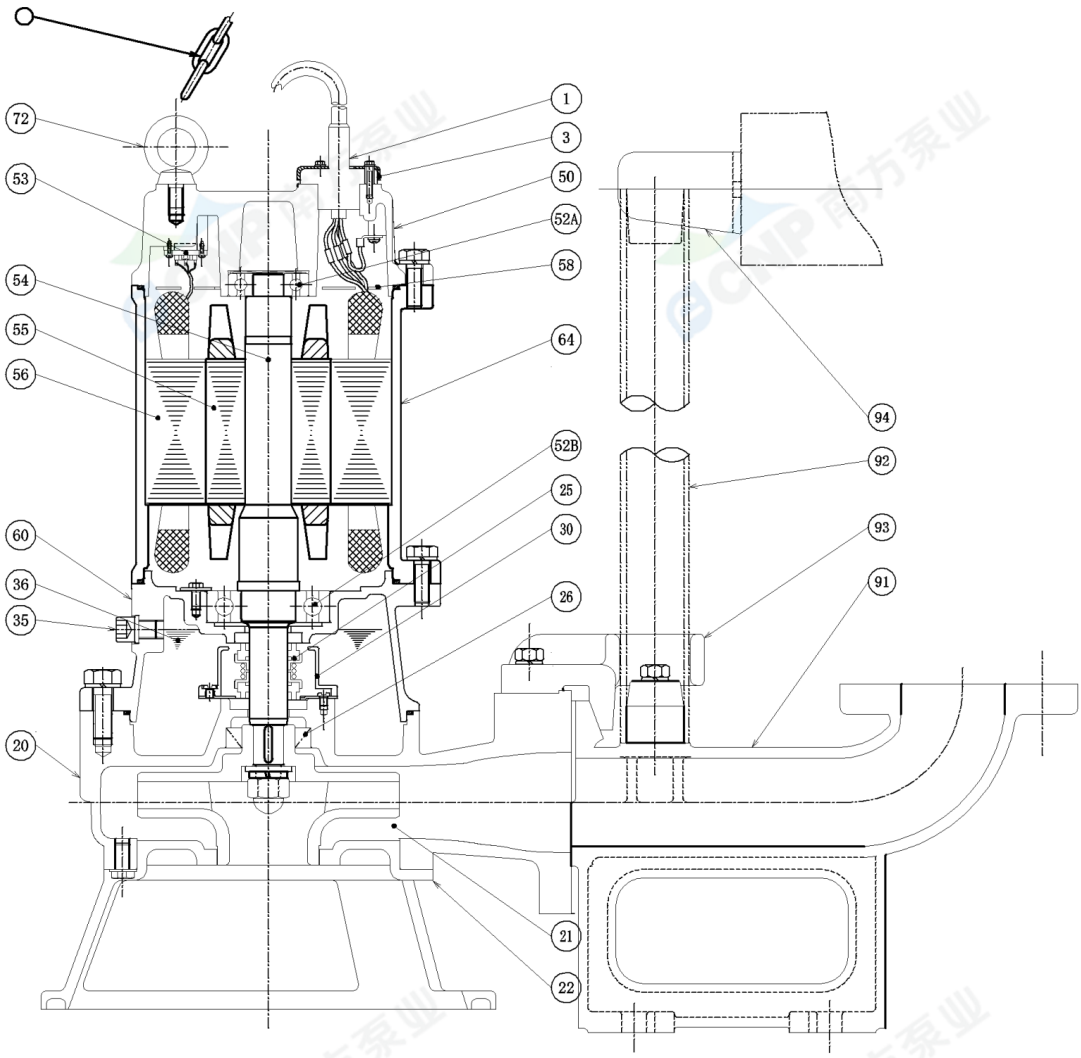

订购规格

序号	零件名称	个数	材料	序号	零件名称	个数	材料
1	电缆	1	YZW	22	进水口盖	1	HT200
3	电缆压盖	1	SUS304	20	泵体	1	HT200
50	上端盖	1	HT200	35	注油塞	1	SUS304
52A	上部轴承	1		36	32#机械油		
58	穿线板	1		60	下端盖	1	HT200
64	机座	1	HT200	56	定子	1	
52B	下部轴承	1		55	转子	1	
25	机械密封	1	石墨/碳化硅	54	轴	1	
30	油液提升器	1		53	热保护器	1	
26	骨架油封	1	丁腈橡胶I-2	72	吊环螺钉	2	45#(锻造镀锌)
93	导钩	1	HT200	91	出水基座	1	HT200
21	叶轮	1	HT200	94	导座	1	HT200
510	吊链	1	SUS304	92	导管	1	SUS304(非附属)

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit：mm

Data is for reference only

CNP	Рисунок модели 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.01.28
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	



Data is for reference only

CNP	Заказ 65WQ25-13-2.2JY(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026.01.28
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адрес	ООО "ПромРусИнжиниринг"
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： 65WQ25-13-2.2JY(I)

Номер： 65WQ25-13-2.2JY(I)

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по