| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Информация о продукте<br>80WQ40-17-4/QG(I) | завод - изготовитель | ПромРусИнжиниринг |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2023.10.16 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | www.esistem.ru |
| номер | | контакты | Aleksandr |
| | | телефон | 8(343)226-47-11 |

| | |
|---|---|
| Номер： | 80WQ40-17-4/QG(I) |

| Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления) | Описание серии： |
|---|---|
|  | водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.<br> |

## табличный параметр

| | |
|---|---|
| Расход | 40 м³/ч |
| напор | 17 M |
| эффективность | 60 % |
| скорость вращения | 2840 rpm |

## Технология

| | |
|---|---|
| Скорость вращения насоса | 2840 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) | GB |

## Материал

| | |
|---|---|
| Рабочее колесо | HT200 |
| Вал насоса | 20cr13 |
| корпус насоса | HT200 |
| Код резины (каучука) | P |

## Установка

| | |
|---|---|
| Код подключения (соединения) | F |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 6bar/≤40℃ |
| Фланец Стандартный | DIN |
| номинальное давление | PN6 |

## Среда

| | |
|---|---|
| Средняя температура | ＜40°C//40-80°C |
| Максимальный диаметр проходящих частиц(mm) | 22 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40°C |

## Размер

| | |
|---|---|
| Стандартный диаметр | DN |
| Диаметр выпускного отверстия | DN80 |

## Двигатель

| | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя | Трехфазный |
| Степень защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Питание двигателя | 4KW |
| Промышленная частота | 50HZ |
| Номинальное напряжение | 380V |
| Номинальная сила тока | 7.7 |
| Способ запуска | прямой запуск |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Информация о продукте<br>80WQ40-17-4/QG(I) | завод - изготовитель | ПромРусИнжиниринг |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2023.10.16 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | www.esistem.ru |
| номер | | контакты | Aleksandr |
| | | телефон | 8(343)226-47-11 |

## Уплотнение

| | |
|---|---|
| Торцевое уплотнение | H-25 |

## Другое (прочее)

| | |
|---|---|
| Вес (кг) | 48 |



Data is for reference only


| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Тех параметры<br>80WQ40-17-4/QG(I) | завод - изготовитель | ПромРусИнжиниринг |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2023.10.16 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | www.esistem.ru |
| номер | | контакты | Aleksandr |
| | | телефон | 8(343)226-47-11 |

| Номинальные параметры | |
|---|---|
| Модель | 80WQ40-17-4/QG(I) |
| Номер | 80WQ40-17-4/QG(I) |
| Расход | 40 м³/ч |
| Напор | 17 M |
| Эффективность (%) | 60 |
| Мощность на валу (кВт) | 3.39 |
| Скорость (об/мин) | 2840 |

| Расчетная точка | |
|---|---|
| Расход (м³/ч) | 30 |
| Напор (M) | 20 |
| Чистая напора (M) | 0 |

| Рабочая точка | |
|---|---|
| Расход (м³/ч) | 30.3 |
| Напор (M) | 20.4 |
| Эффективность (%) | 55.6 |
| Мощность (кВт) | 3.03 |
| Скорость (об/мин) | 2840 |

| Среда | |
|---|---|
| Наименование среды | Чистая вода |
| Температура (°C) | 20 |
| Плотность (кг/м³) | 1000 |
| Вязкость среды (мм²/с) | 1 |

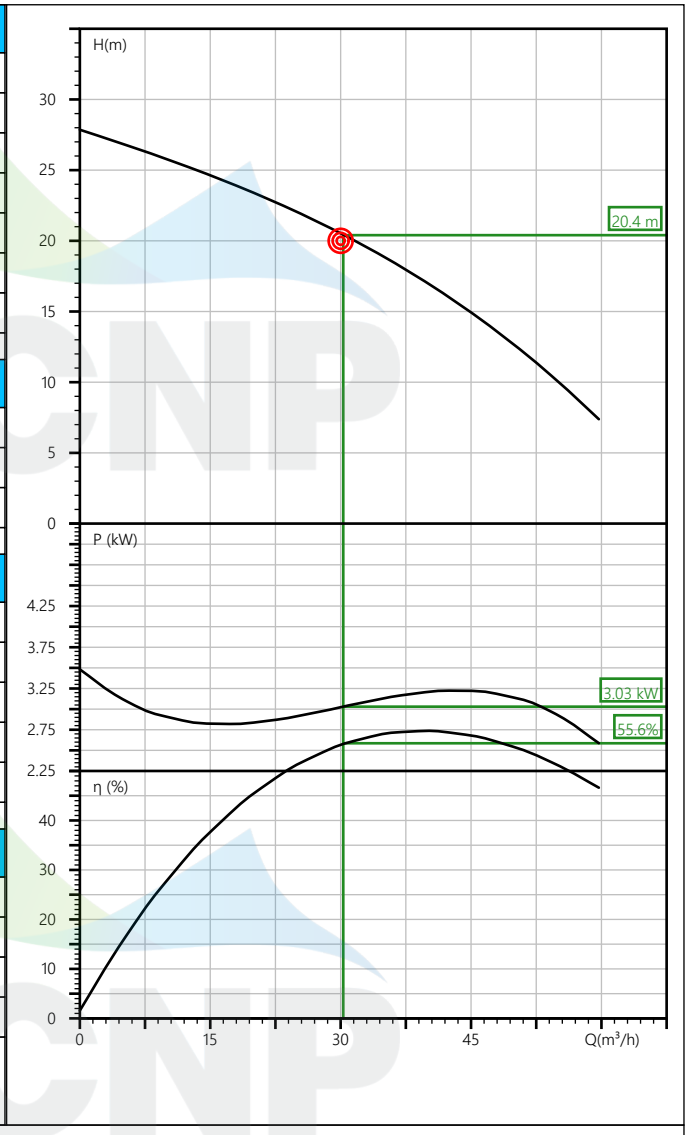




Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Сборочный чертеж<br>80WQ40-17-4/QG(I) | завод - изготовитель | ПромРусИнжиниринг |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2023.10.16 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | www.esistem.ru |
| номер | | контакты | Aleksandr |
| | | телефон | 8(343)226-47-11 |


CNP 中金环境

外形尺寸 DIMENSION DRAWING No. MODEL 型号 WQ40-17-4/QG

TYPE 名称 污水污物潜水泵

| 型号 | d | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | D1 | W1 | W2 | H | 本体质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ40-17-4/QG | 80 | 449 | 510 | 123 | 190 | 284.5 | 302 | 311 | 291 | 258 | 128 | 463.5 | 193.5 | 605.5 | 45kg |

| 口径 | 管接质量 | 管接质量 |
|---|---|---|
| 80 | 4.5kg | 7.5kg |

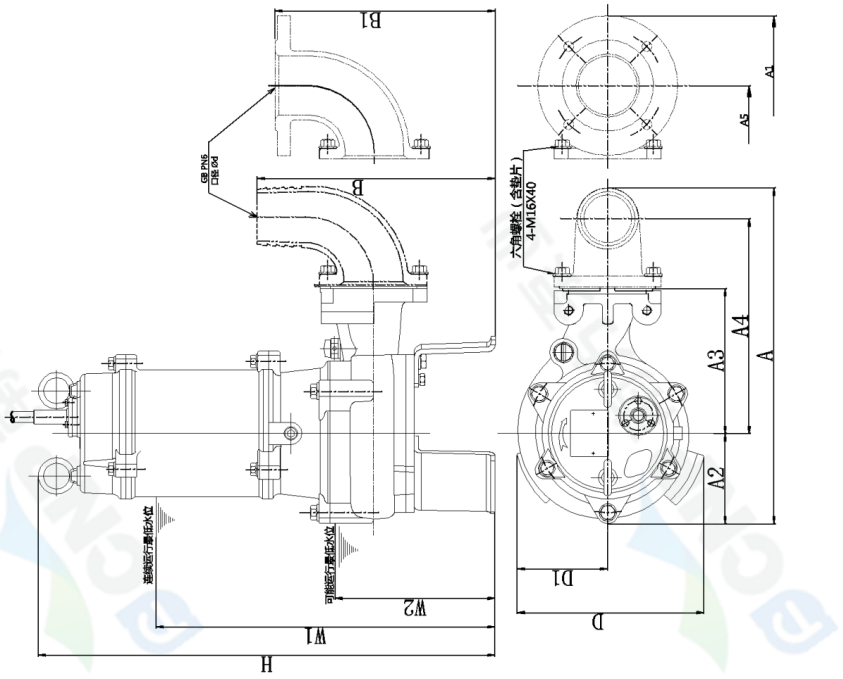


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm


CNP 中金环境

安装外形尺寸 DIMENSION DRAWING No. MODEL 型号 WQ40-17-4/QG

TYPE 名称 污水污物潜水泵

| 型号 | d | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | D1 | W1 | W2 | H | 本体质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WQ40-17-4/QG | 80 | 449 | 510 | 123 | 190 | 284.5 | 302 | 311 | 291 | 258 | 128 | 463.5 | 193.5 | 605.5 | 45kg |

| 口径 | 管接质量 | 管接质量 |
|---|---|---|
| 80 | 4.5kg | 7.5kg |

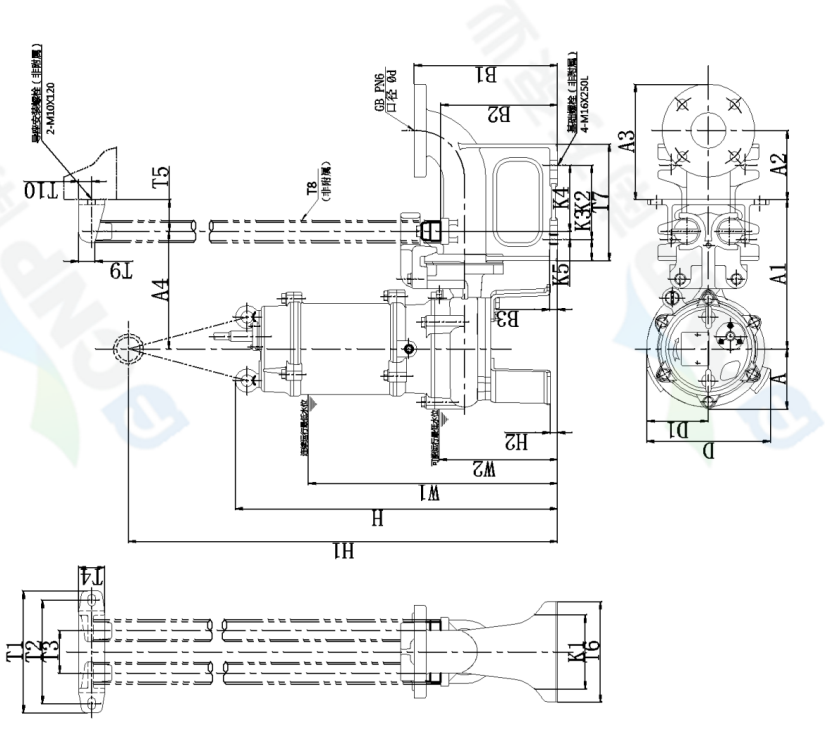


南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm




Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | 爆炸<br>80WQ40-17-4/QG(I) | завод - изготовитель | ПромРусИнжиниринг |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2023.10.16 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | www.esistem.ru |
| номер | | контакты | Aleksandr |
| | | телефон | 8(343)226-47-11 |

CNP 中金环境

| 构造图 | SECTIONAL DRAWING | No. | | No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 名称 | 污水污物潜水泵 | MODEL 型号 | WQ-1.5/2.2/3.0/4.0kW | | |

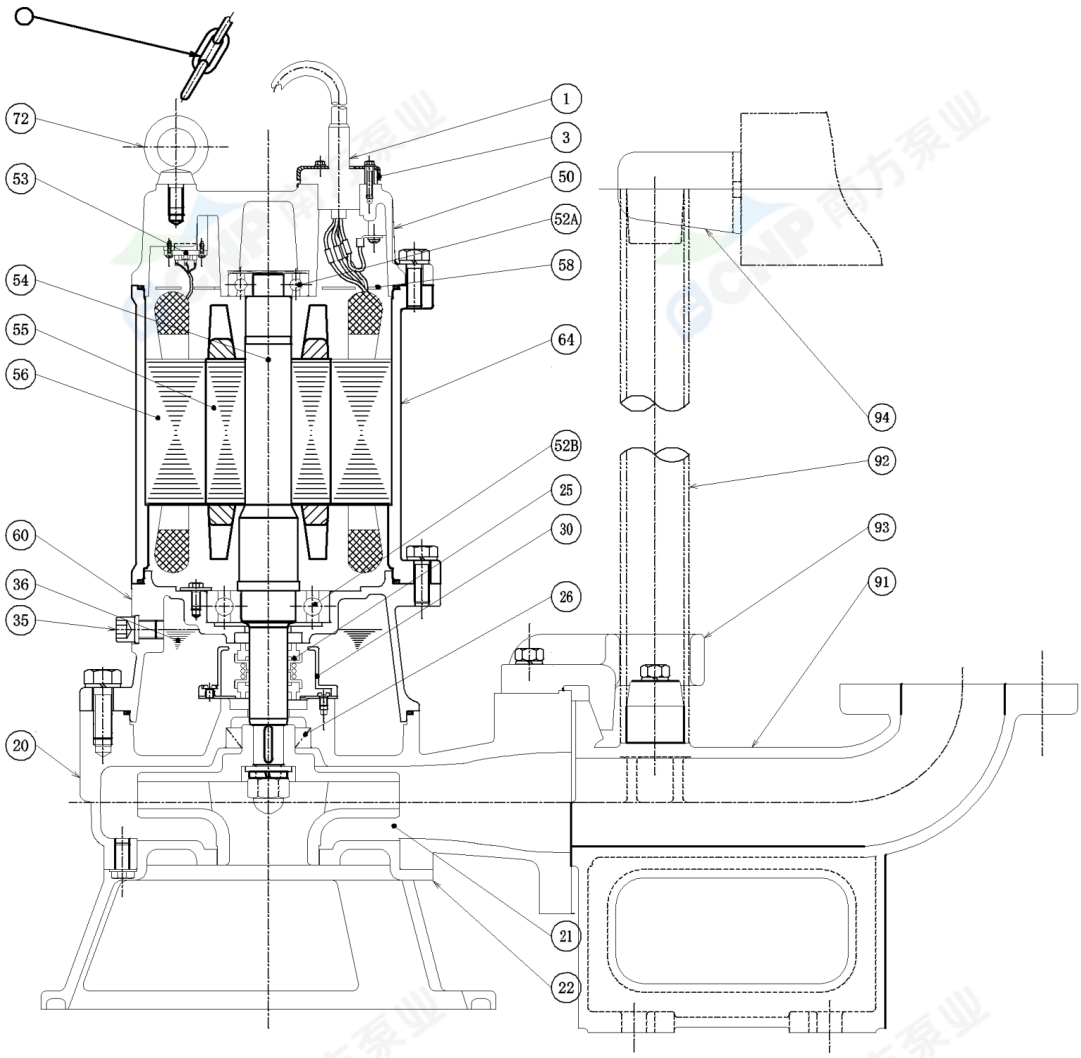


| 订购规格 |
|---|
| |

| 序号 | 零件名称 | 个数 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 个数 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电缆 | 1 | YZW | 22 | 进水口盖 | 1 | HT200 |
| 3 | 电缆压盖 | 1 | SUS304 | 20 | 泵体 | 1 | HT200 |
| 50 | 上端盖 | 1 | HT200 | 35 | 注油塞 | 1 | SUS304 |
| 52A | 上部轴承 | 1 | | 36 | 32#机械油 | | |
| 58 | 穿线板 | 1 | | 60 | 下端盖 | 1 | HT200 |
| 64 | 机座 | 1 | HT200 | 56 | 定子 | 1 | |
| 52B | 下部轴承 | 1 | | 55 | 转子 | 1 | |
| 25 | 机械密封 | 1 | 石墨/碳化硅 | 54 | 轴 | 1 | |
| 30 | 油液提升器 | 1 | | 53 | 热保护器 | 1 | |
| 26 | 骨架油封 | 1 | 丁腈橡胶I-2 | 72 | 吊环螺钉 | 2 | 45#(锻造镀锌) |
| 93 | 导钩 | 1 | HT200 | 91 | 出水基座 | 1 | HT200 |
| 21 | 叶轮 | 1 | HT200 | 94 | 导座 | 1 | HT200 |
| 510 | 吊链 | 1 | SUS304 | 92 | 导管 | 1 | SUS304(非附属) |

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit：mm



Data is for reference only