CNP	Информация о продукте 80WQ40-30-7.5(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Номер детали：	80WQ40-30-7.5(I)
Рисунок модели(Примечание:：фото только для ссылки)：	Описание серии：
	水物潜水由机与两部分成，两者通油室及机械密封件隔开，分固定式自耦合安装和移安装。

Номинальные параметры

Расход(m^3/h)	40
Напор(m)	30
КПД(%)	49.8
Мощность(kW)(kW)	5.415
Скорость(rpm)	2940

Технология

Скорость вращения насоса	2940
Номинальные стандарты (ста	CE

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
Код резины (каучука)	P
корпус насоса	HT200

Установка

Код подключения (соединени	F
Максимальное давление / те	6bar/＜40°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальный диаметр прохо	17.5
Максимальная температура о	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверст	DN80

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	7.5
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	14.3

	Информация о продукте 80WQ40-30-7.5(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Способ запуска	прямой запуск

Уплотнение


Торцевое уплотнение	H-30

Другое (прочее)

Вес (кг)	92

CNP	Кривая производительности 80WQ40-30-7.5(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, (IS09906：2012 Grande 3B)

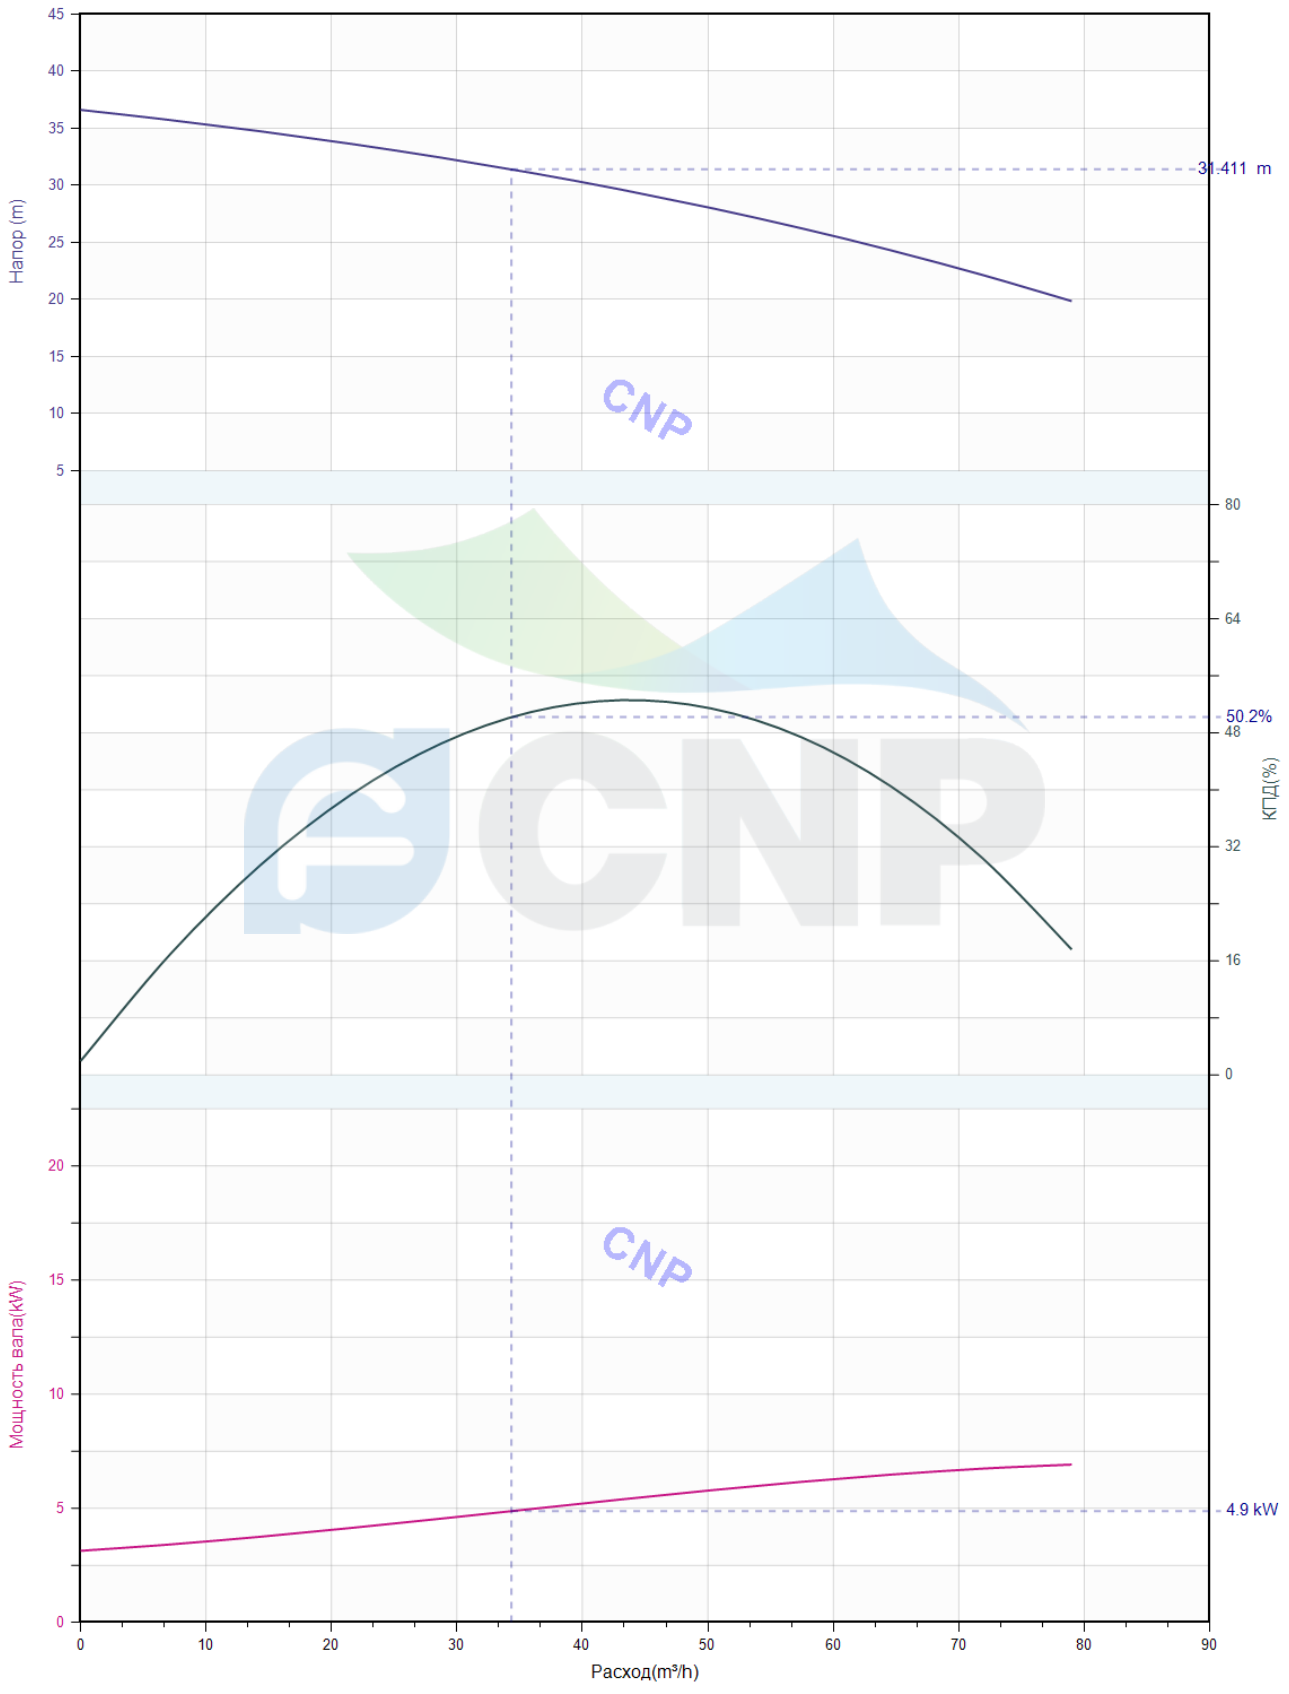


CNP	Тех Параметры[80WQ40-30-7.5(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель продукта	80WQ40-30-7.5(I)
Номер детали	80WQ40-30-7.5(I)
Расход(m^3/h)	40
давление(m)	30
эффективность(%)	49.8
Мощность(kW)	5.415
Скорость(rpm)	2940

Рабочая точка	
Расход(m^3/h)	34.3
Напор(m)	31.4
Эффективность(%)	50.2
Мощность(kW)	4.9
Скорость(rpm)	2940


Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура(°C)	20
плотность(kg/m^3)	1000
Вязкость среды(mm^2/s)	1

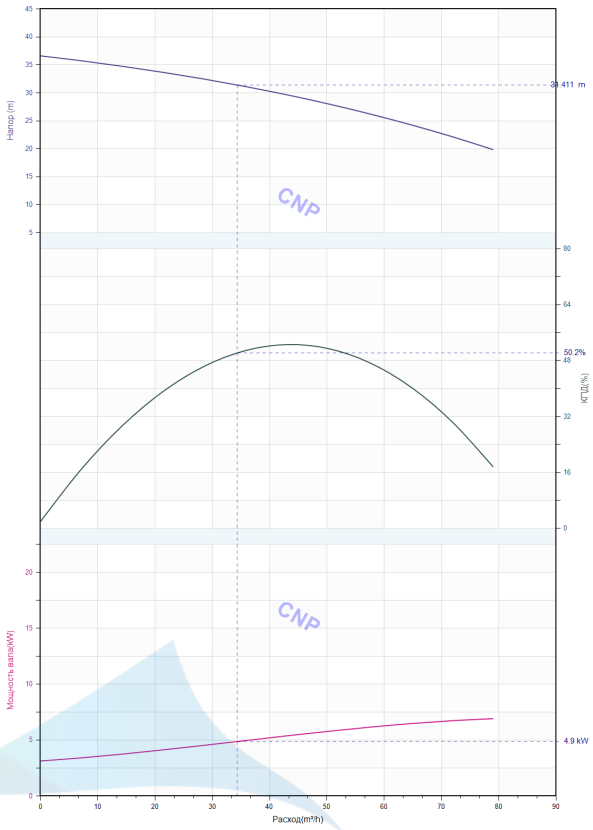

CNP	Чертеж структуры 80WQ40-30-7.5(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	
TYPE	submersible sewage pump	MODEL	WQ-5.5/7.5kW		

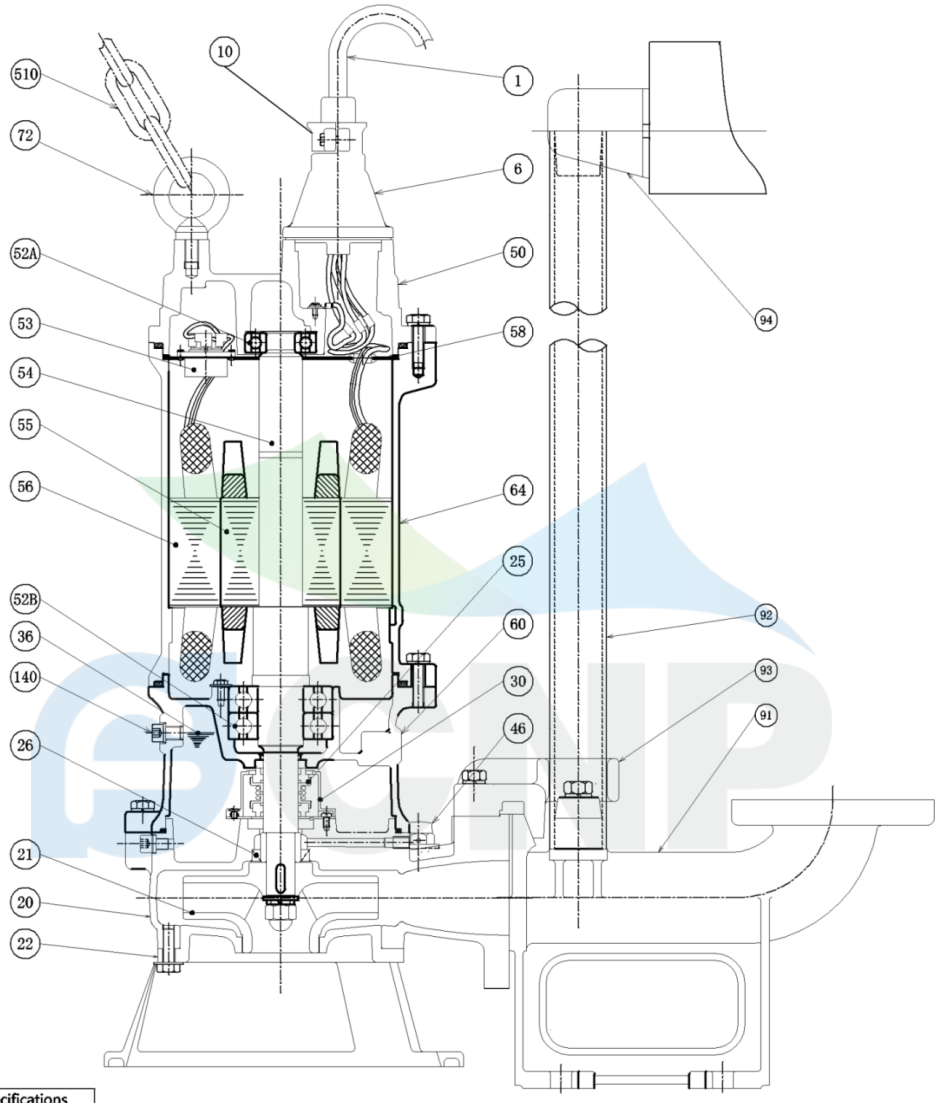

order specifications

No.	names of parts	number	material	No.	names of parts	number	material
1	cable	1	YZW	20	casing	1	HT200
6	cable sleeve	1	HT200	21	impeller	1	HT200
50	top cover	1	HT200	26	framework oil seal	1	NBRI-2
58	cable transit board	1	Q235	140	oil filler plug	2	SUS304
64	base	1	HT200	36	machine oil 32#		
25	mechanical seal	1	Carbon/SIC	52B	lower bearing	2	
60	lower cover	1	HT200	56	stator	1	
30	oil lift	1		55	rotor	1	
46	Air release bolt	1		54	shaft	1	
94	guiding	1	HT200	53	thermal protector	1	
92	pipe	1	SUS304(unaffiliated)	52A	upper bearing	1	
93	guide hook	1	HT200	72	eye bolt	2	45#(forging galvanized)
91	water outlet base	1	HT200	510	lift chain	1	SUS304
22	water inlet cover	1	HT200	10	Cable lockblock	2	HT200

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP	Сборочный чертеж 80WQ40-30-7.5(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	


CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.


DIMENSION DRAWING No.

TYPE submersible sewage pump MODEL 80WQ40-30-7.5 No.

MODEL	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	Body weight
WQ40-30-7.5	80	447	508	145	195	290	297	271	251	290	145	450	153	793	85.5kg

diameter	elbow weight	bend weight
80	4.5kg	7.5kg

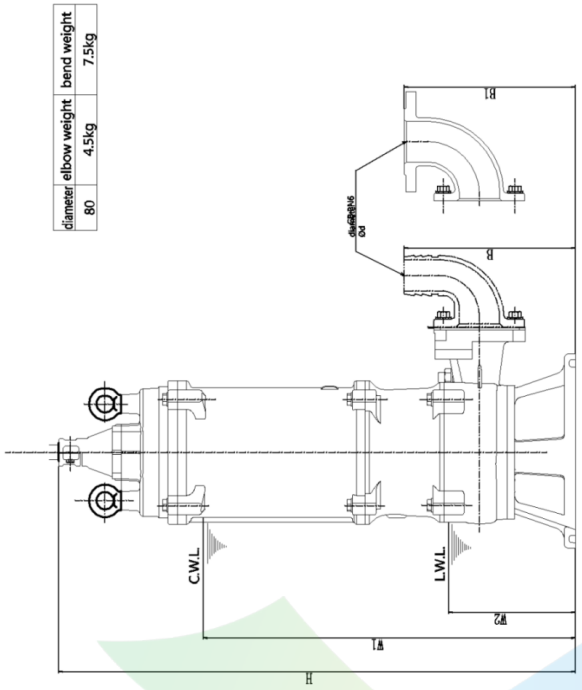

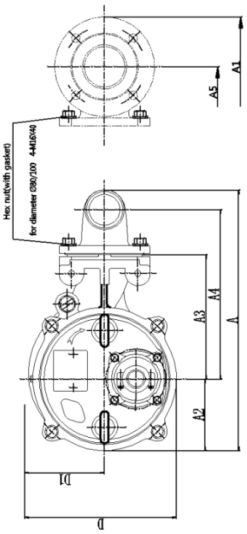

C.W.L :minimum water level under continuous operation
LW.L :minimum water level under possible operation

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm


CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.


DIMENSION DRAWING No.

TYPE submersible sewage pump MODEL 80WQ40-30-7.5 No.

MODEL	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H1	H2	Body weight
WQ40-30-7.5	145	215	165	260	255	290	145	517	220	1390	924	92kg
Outlet diameter	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	Coupling weight
80 WQ40-30-7.5	60	230	195	80	50	60	220	290	12-?43x3.5	31	25	33kg

MODEL	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	Body weight
WQ40-30-7.5	80	447	508	145	195	290	297	271	251	290	145	450	153	793	85.5kg

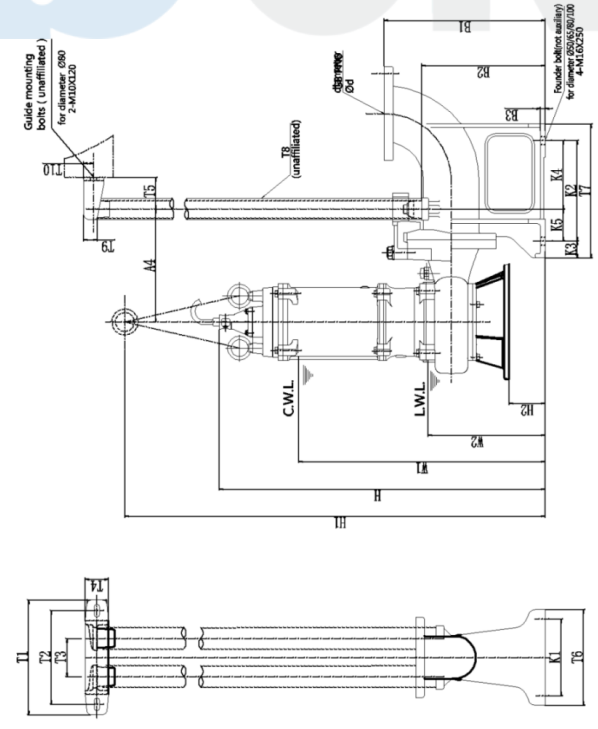

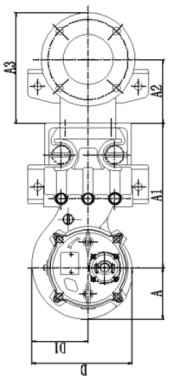

C.W.L :minimum water level under continuous operation
LW.L :minimum water level under possible operation

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

	Дата заказа 80WQ40-30-7.5(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Модель продукта： 80WQ40-30-7.5(I)

Номер детали： 80WQ40-30-7.5(I)

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по