

NESO EN733 pump

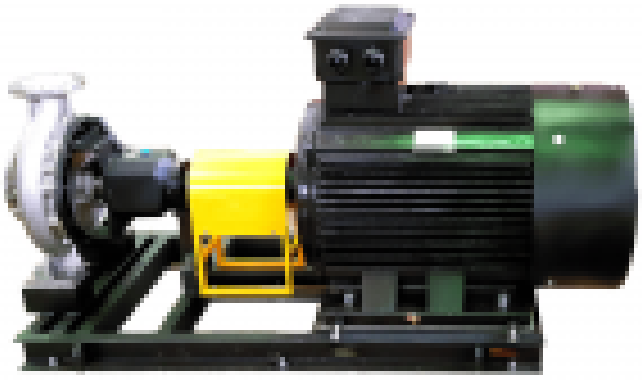

Non/n	SPU	Параметры		
1	NESO125-100-260-90/2	Q		M^3/H
		H		M
		Температура		° C
		NPSHr		M
		EFF		%
2	规格			
	泵体材质	GG25		
	叶轮材质	HT200		
	轴材质	SS420		
	密封类型	机械密封		
	轴承润滑	油脂		
	颜色	黑色9005		
	供电	3*380V		
	频率	50hz		
	轴承负载	标准		
	供货范围	泵+电机+底座+联轴器（护罩）		
	SMA	N		
3				


BS EN 733/DIN 24255


125-100-260H Performance Curve 2900 rpm

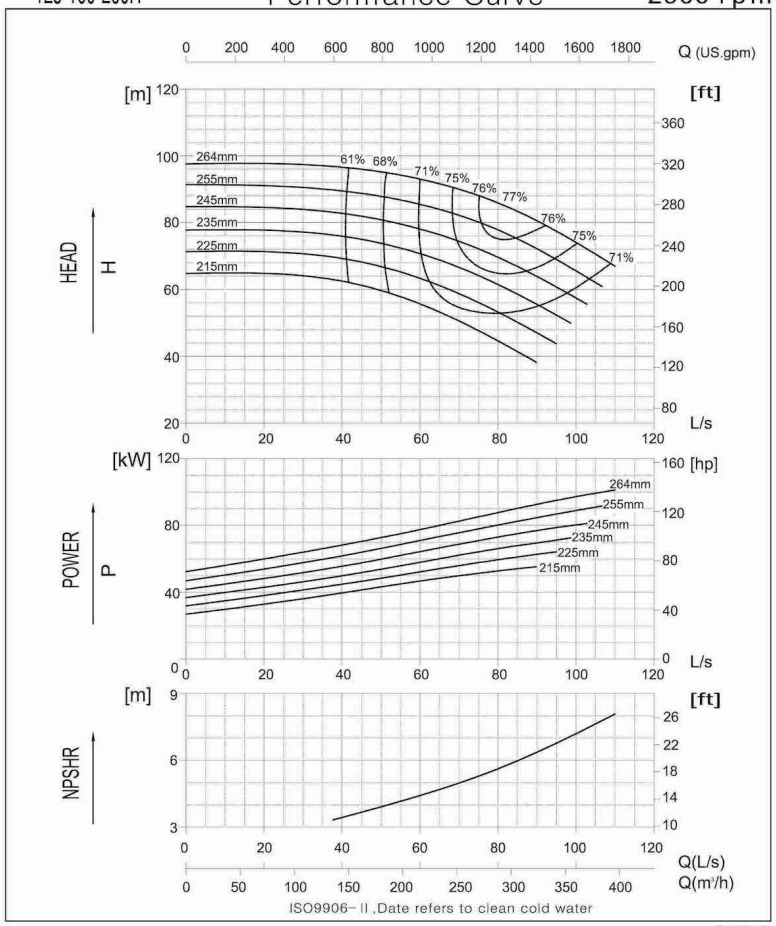


ISO9906- II ,Date refers to clean cold water

P1701A

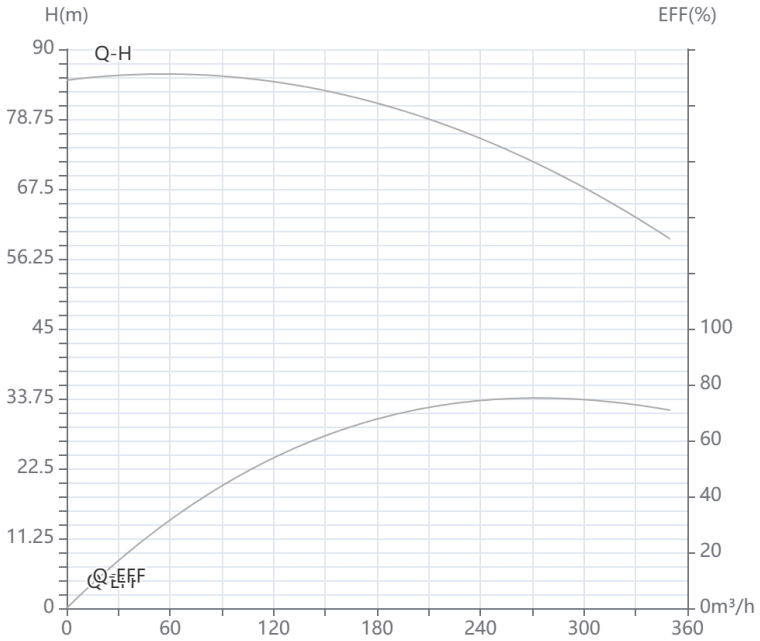
H(m)
EFF(%)
90
78.75
67.5
56.25
45
33.75
22.5
11.25
0
Q-H
Q-EFF
100
80
60
40
20
0m³/h
0
60
120
180
240
300
360

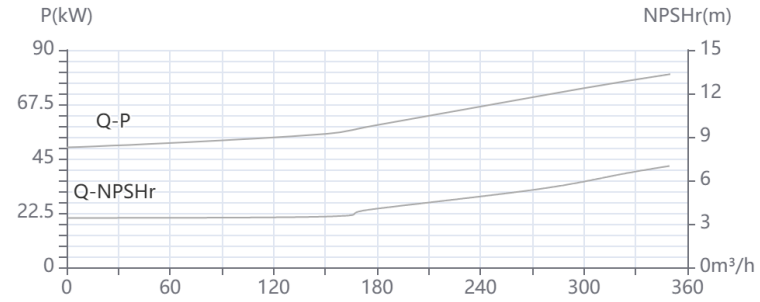

P(kW)
NPSHr(m)
90
67.5
45
22.5
0
Q-P
Q-NPSHr
15
12
9
6
3
0m³/h
0
60
120
180
240
300
360

Конструкция: NESO

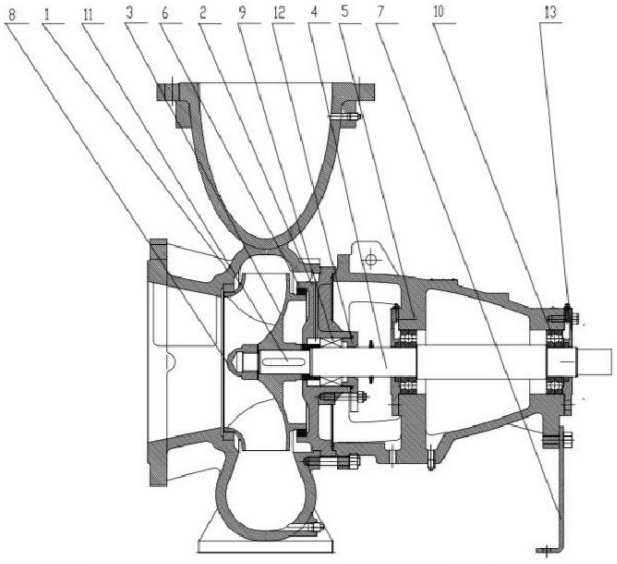

№	Наименование	Материал
1	2	3
1	Корпус	Чугун/Нержавеющая сталь
2	Крышка	Чугун/Нержавеющая сталь
3	Колесо рабочее	Чугун/Нерж. сталь/Бронза LG
4	Вал	Нержавеющая сталь/Хромистая сталь
5	Щиток защитный	Нержавеющая сталь
6	Корпус подшипникового узла	Чугун
7	Кольцо щелевое	Чугун/Бронза
8	Опора	Сталь
9	Гайка колеса рабочего	Нержавеющая сталь
10	Уплотнение торцевое	Графит/Карбид кремния
11	Подшипник качения	
12	Шпонка	Сталь
13	Крышка уплотнения торцевого	Сталь/Нержавеющая сталь
14	Крышка подшипника	Сталь/Нержавеющая сталь
15	Заглушка слива жидкости	Сталь/Нержавеющая сталь
16	Заглушка выпуска воздуха	Сталь/Нержавеющая сталь

产品介绍

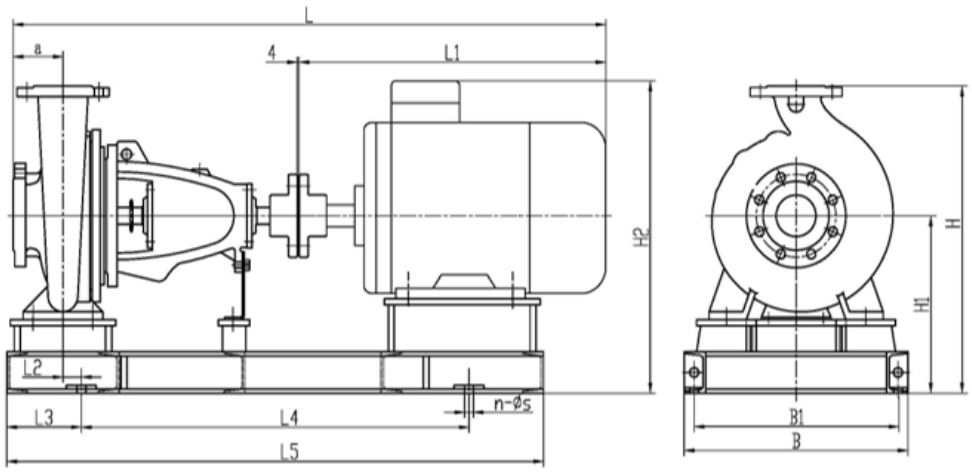

Модель	Габариты (мм)													Вес(кг)
	a	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	n-Øs	
NESO125-100-260-90/2SWH	140	1647	1031	131	250	920	1420	650	590	790	510	910	4-⌀24	879