Техническое описание контроллера PD X


aikon


Модель	PD X - DM2-P11 Y
Наименование компании	
Дата	
e-mail	
Телефон	



Техническое описание контроллера PD X


Модель	PD X - DM2-P11 Y	Количество:	-
Наименование компании	-	Конечный получатель:	-
Номинальные характеристики		**Общие технические характеристики**	
Число фаз	AC 3PH / AC 1PH	**Тип управления двигателем**	прямой пуск
Номинальная мощность (кВт)	11 / 5,5	**Эффективность**	98%
Напряжение питания (В)	380 / 220	**Номинальный входной ток, А**	25
Частота питающей сети (Гц)	47~63	**Коэффициент мощности**	95%
Выходные			
Число фаз	AC 3PH / AC 1PH	**Способ управления**	С панели управления , с помощью терминальных входов, управление по
Номинальныя мощность (кВт)	11 / 5,5	**Номинальный выходной ток, А**	25
Диапазон напряжения, (В)	380 / 220	**Коэффициент мощности**	0,95

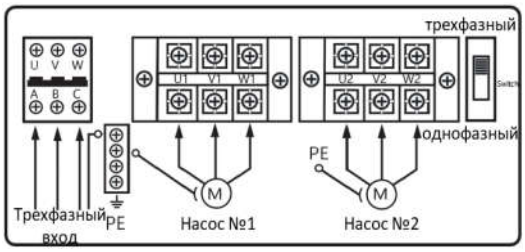

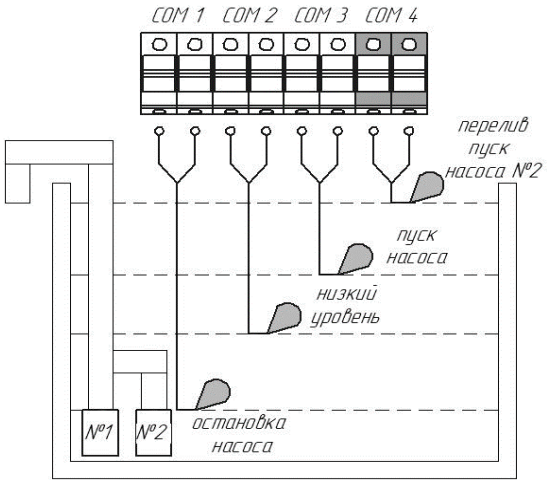

Техническое описание контроллера PD X

Модель	PD X - DM2-P11 Y	Количество:	-
Наименование компании	-	Конечный получатель:	-
Механические характеристики		**Характеристики окружающей среды**	
Степень защиты	IP54	**Влажность**	не более 95% RH (без образования конденсата)
Масса (кг)	3,5	**Рабочая температура**	-10 ~+40℃
Габаритный Размер A (мм)	190	**Температура хранения**	-20 ~+60℃
Габаритный Размер H (мм)	256	**Высота над уровнем моря**	до 1000 м
Габаритный Размер D (мм)	118	**Стандарт качества**	CE/ISO9001
Установочный размер W (мм)	366	Примечание	допускается подключение насосов меньшей мощности
Установочный размер B (мм)	160		
Установочный размер d (мм)	10		

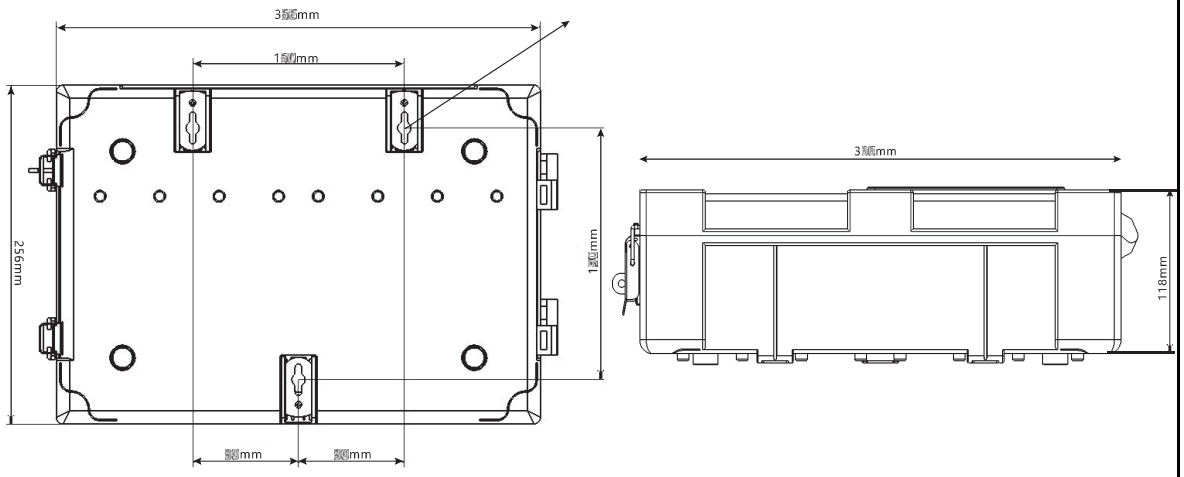

Специальные функции для управления насосами
1. Управление несколькими насосами (в зависимости от комплектации)
3. Аварийный ручной пуск
4. Запуск/остановка основных насосов, запуск/остановка тезервных насосов
5. Защита обмоток двигателя от перегрева (в зависимтости от комплектации)
7. Защита от сухого хода (защита уплотнений насоса)
8. Защита от обрыва фазы,защита от перегрузки (защита электродвигателя), защита от низкого/высокого напряжения
10 Защита от перелива