

SMM - консольно-моноблочный насос


Агрегаты электронасосные серии SMM являются несамовсасывающими консольными центробежными одноступенчатыми химическими, дренажными с горизонтальным расположением вала ротора, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.

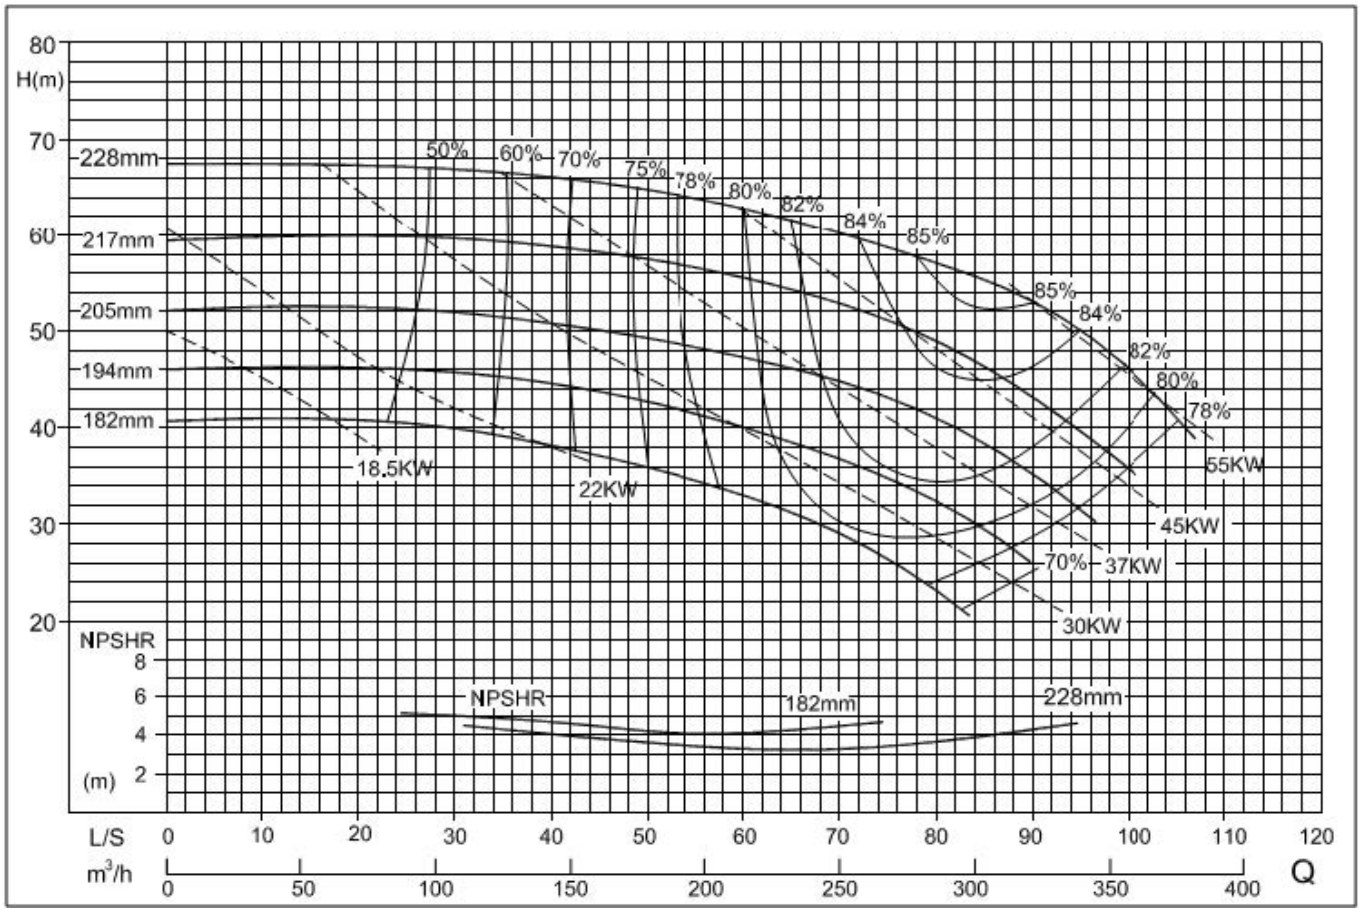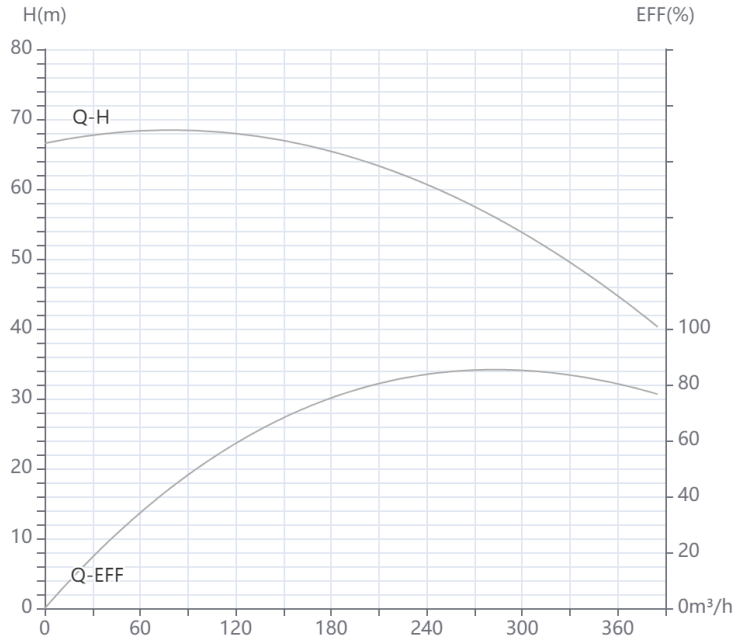

Non/n	SPU	Параметры		
1	SMM125-100-200-45/2	Q		M^3/H
		H		M
		Температура		° C
		NPSHr		M
		EFF		%
2				
3				


H(m)
228mm
217mm
205mm
194mm
182mm
50%
60%
70%
75%
78%
80%
82%
84%
85%
85%
84%
82%
80%
78%
18.5KW
22KW
55KW
45KW
37KW
30KW
NPSHR
NPSHR
182mm
228mm
(m)
L/S
m³/h
Q


H(m)
EFF(%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Q-H
Q-EFF
100
80
60
40
20
0m³/h
0
60
120
180
240
300
360

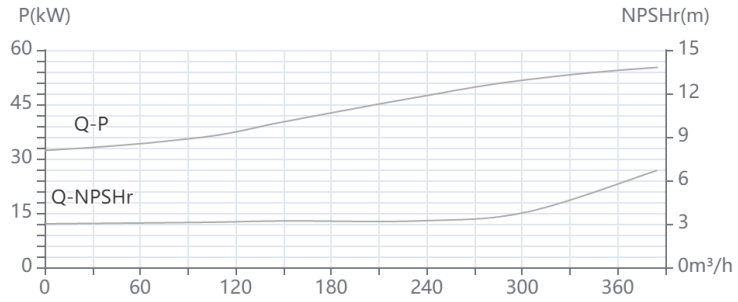
P(kW)
NPSHr(m)
60
45
30
15
0
Q-P
Q-NPSHr
15
12
9
6
3
0m³/h
0
60
120
180
240
300
360

Конструкция: smm

№	Наименование
1	Корпус
2	Колесо рабочее
3	Вал
4	Крышка
5	Механическое Уплотнение
6	Уплотнение торцовое
7	Крышка Кожуха
8	Крышка Подшипника
9	Двигатель
10	Адаптер
11	Подшипник
12	Кольцо щелевое
13	Шпонка рабочего колеса
14	Гайка рабочего колеса
15	Фланец

