
Техническое описание щитов управления канализационной насосной станцией AIKON ЩУН-КНС

Модель	ЩУН-КНС-МАКС-3х5,5кВт-УХЛ1(О)-АВР
Наименование компании	
Дата	
e-mail	
Телефон	

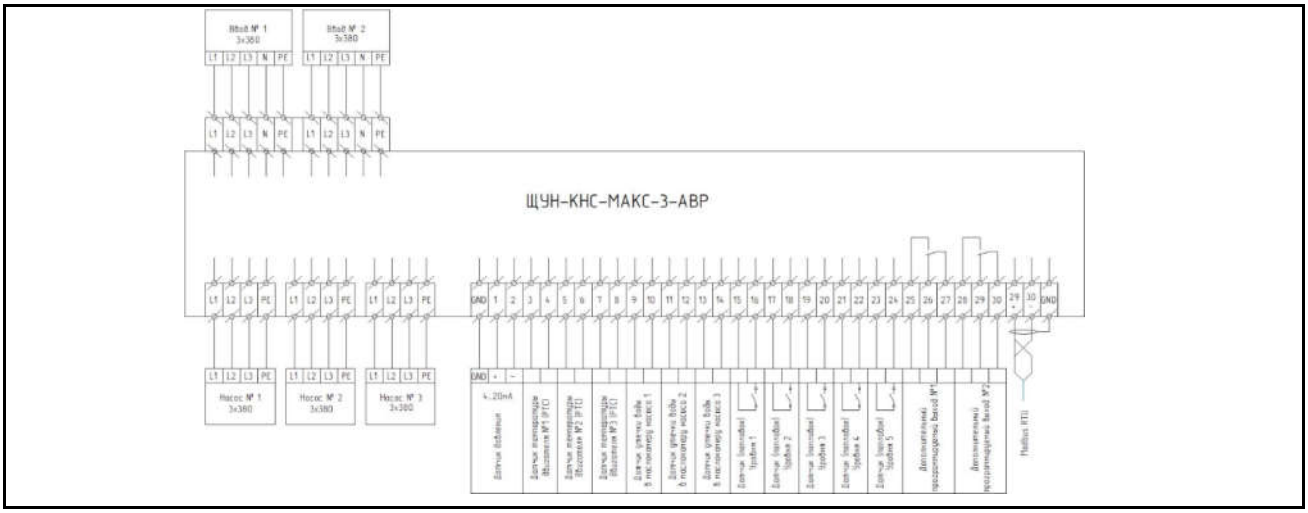

Номинальные характеристики			
Количество вводов	2	**Мощность подключаемого электродвигателя, кВт**	5,5
Количество подключаемых электродвигателей	3	**Защита от перегрузки по току**	Да, электронная
Габаритные размеры, не более, мм	800x600x400	**Номинальный ток двигателя, А**	#Н/Д
Логика управления	Контроллер ОНИКС МК4	**Номинальное напряжение силовой цепи**	380 VAC ± 15%
Графический дисплей	Да	**Частота тока питающего напряжения**	50±2 Гц
Световая индикация	Да	**Климатическое исполнение**	УХЛ1(О) – применяется в районах с умеренным или холодным климатом с установкой на улице (с
Способ пуска	Прямой		
Управление по 5-ти поплавкам	Да	**Степень защиты корпуса**	IP54
Равномерная наработка	Да	**Способ установки**	Навесной
Специализированные функции	• автоматическое управление работой группы насосов по датчикам уровня (дискретные, аналоговые); • ручное управление насосами («ПУСК/СТОП); • контроль изоляции обмоток электродвигателей; • контроль температуры двигателей (PTC-термисторы или термоконтакты); • контроль датчика утечки в масляной камере насоса (опционально); • защита насосов от заклинивания рабочего колеса; • возможность подключения вспомогательного оборудования - клапана, электрозадвижки (опционально); • дистанционное управление и диспетчеризация по Modbus RTU RS-485; • возможность СМС оповещения, о режимах работы и аварийных ситуациях (опционально); • использование различных таймеров, для настройки технологических процессов; • учет времени наработки насосов, журнал аварий и другие функции.		
Маркировка			
			
Схема внешних подключений			


Ввод № 1
3х380
Ввод № 2
3х380
L1 L2 L3 N PE
ЩУН-КНС-МАКС-3-АВР
Насос № 1
3х380
Насос № 2
3х380
Насос № 3
3х380
GND
4..20mA
Поплавок РТП