CNP	Информация о продукте 150WQ120-25-15(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Номер детали：	150WQ120-25-15(I)
Рисунок модели(Примечание:：фото только для ссылки)：	Описание серии：
	水物潜水由机与两部分成，两者通油室及机械密封件隔开，分固定式自耦合安装和移安装。

Номинальные параметры

Расход(m^3/h)	120
Напор(m)	25
КПД(%)	60.7
Мощность(kW)(kW)	13.477
Скорость(rpm)	2930

Технология

Скорость вращения насоса	2930
Номинальные стандарты (ста	CE

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
Код резины (каучука)	P
корпус насоса	HT200

Установка

Код подключения (соединени	F
Максимальное давление / те	6bar/＜40°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальный диаметр прохо	40
Максимальная температура о	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверст	DN150

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	15
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	22

	Информация о продукте 150WQ120-25-15(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Способ запуска	прямой запуск

Уплотнение


Торцевое уплотнение	H-30

Другое (прочее)

Вес (кг)	145

CNP	Кривая производительности 150WQ120-25-15(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, (IS09906：2012 Grande 3B)

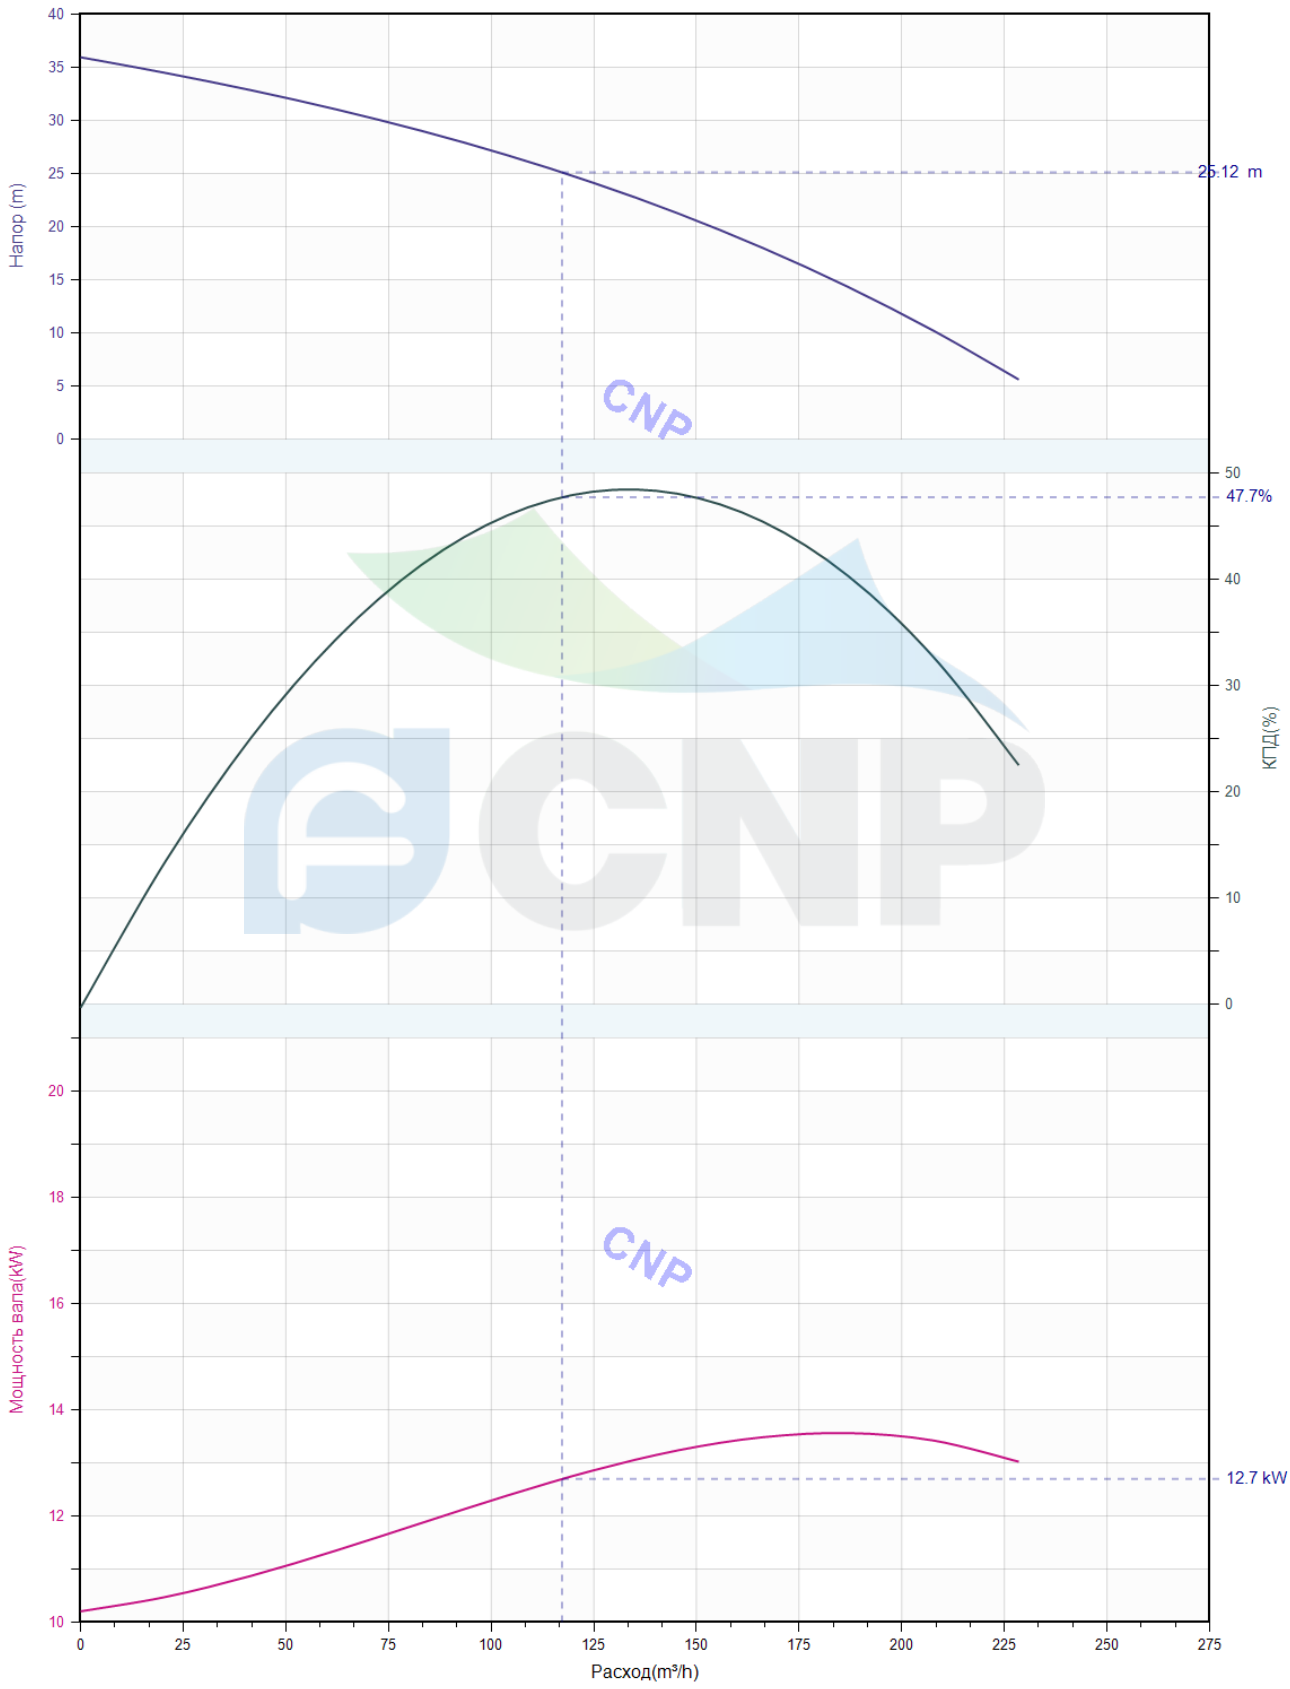


CNP	Тех Параметры[150WQ120-25-15(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель продукта	150WQ120-25-15(I)
Номер детали	150WQ120-25-15(I)
Расход(m^3/h)	120
давление(m)	25
эффективность(%)	60.7
Мощность(kW)	13.477
Скорость(rpm)	2930

Рабочая точка	
Расход(m^3/h)	117.3
Напор(m)	25.1
Эффективность(%)	47.7
Мощность(kW)	12.7
Скорость(rpm)	2930


Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура(°C)	20
плотность(kg/m^3)	1000
Вязкость среды(mm^2/s)	1

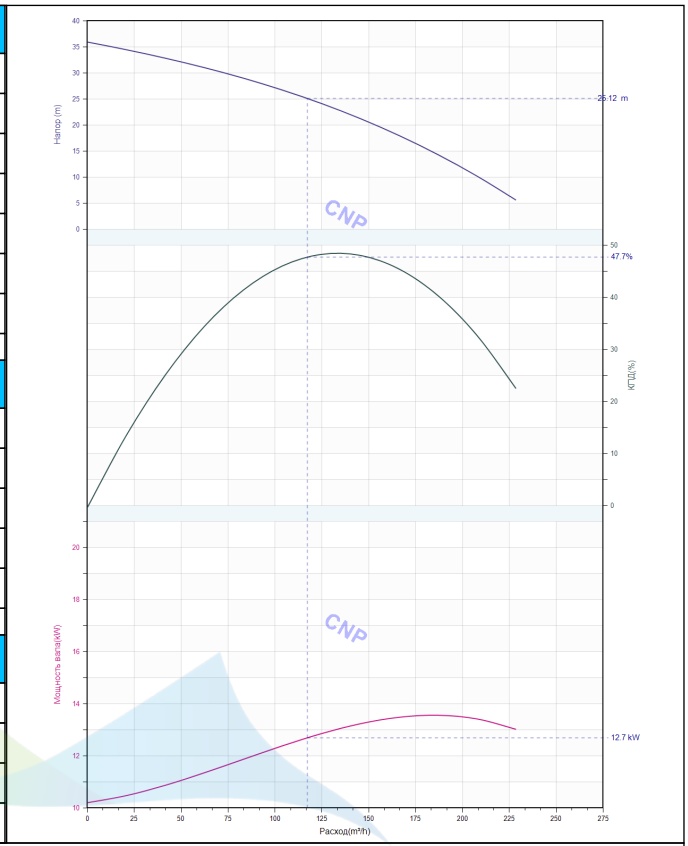

CNP	Чертеж структуры 150WQ120-25-15(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	
TYPE	submersible sewage pump	MODEL	WQ-11/15kW		

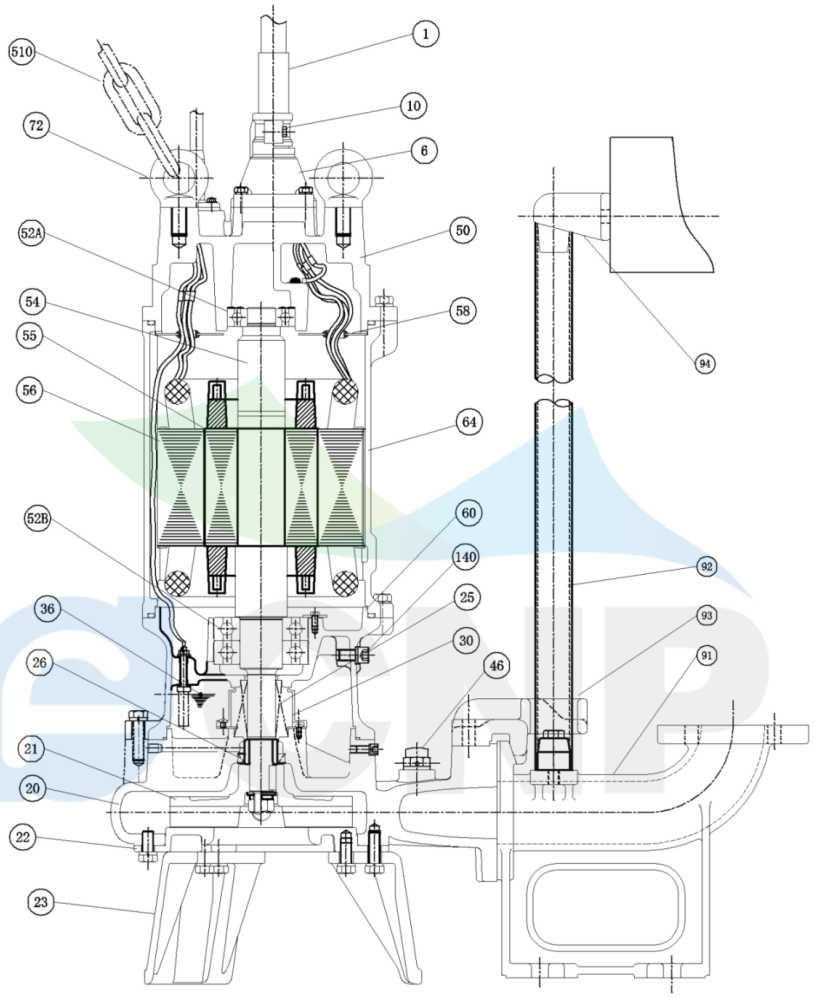

order specifications

No.	names of parts	number	material	No.	names of parts	number	material
1	cable	1	YZW	20	casing	1	HT200
6	cable sleeve	1	HT200	21	impeller	1	HT200
50	top cover	1	HT200	26	framework oil seal	1	NBR-2
58	cable transit board	1	Q235	140	oil filler plug	2	SUS304
64	base	1	HT200	36	machine oil 32#		
25	mechanical seal	1	Carbon/SIC	52B	lower bearing	2	
60	lower cover	1	HT200	56	stator	1	
30	oil lift	1		55	rotor	1	
46	Air release bolt	1		54	shaft	1	
94	guiding	1	HT200	52A	upper bearing	1	
92	pipe	1	SUS304(unaffiliated)	72	eye bolt	2	SUS304
93	guide hook	1	HT200	510	lift chain	1	45#(forging galvanized)
91	water outlet base	1	HT200	23	foot bracket	3	HT200
22	water inlet cover	1	HT200	10	Cable lockblock	2	HT200

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP	Сборочный чертеж 150WQ120-25-15(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	


CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

DIMENSION DRAWING No.

TYPE submersible sewage pump MODEL 150WQ120-25-15 No.

MODEL	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	Body weight
150WQ120-25-15	150	649	711	152	245	423	423	493	425	323	168	690	310	955	250kg

diameter	elbow weight	bend weight
150	19.0kg	21.0kg

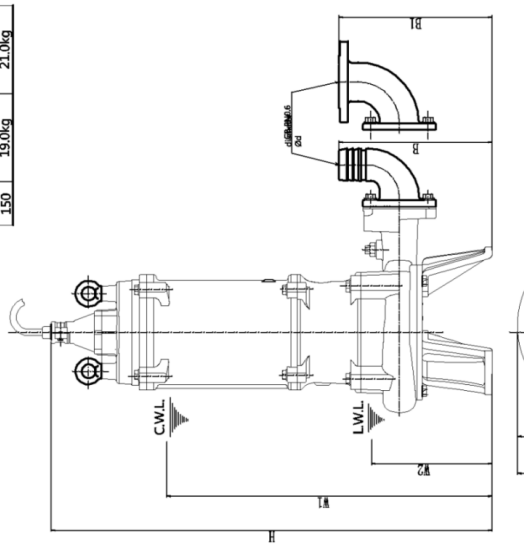

C.W.L :minimum water level under continuous operation
L.W.L :minimum water level under possible operation


Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

DIMENSION DRAWING No.

TYPE submersible sewage pump MODEL 150WQ120-25-15 No.

MODEL	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	Body weight
150WQ120-25-15	243	514	190	330	425	464.5	245	880	433	1113	1510	190	237kg
Outlet diameter	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	Coupling weight
150WQ120-25-15	150	258	160	136	60	95	360	400	2*60x3.5	40	30	300	300	50	205	95	480	368	15	63.5kg

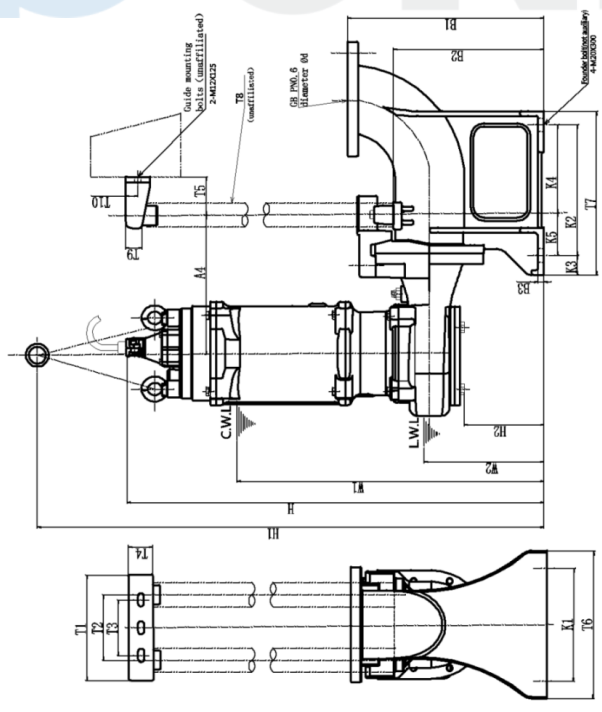

C.W.L :minimum water level under continuous operation
L.W.L :minimum water level under possible operation

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

	Дата заказа 150WQ120-25-15(I)	завод -	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.03.17
название проекта		имя клиента	CNP
		адреса	CNP
станции номер		контакты	DenisPivovarov
		телефон	

Модель продукта： 150WQ120-25-15(I)

Номер детали： 150WQ120-25-15(I)

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по