	Информация о продукте 40WQ8-15-1.1(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номер детали：	40WQ8-15-1.1(I)

Рисунок модели Примечание: ：фото только для ссылки：	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

поток	8 m^3/h
напор	15 m
эффективность	36.4 %
скорость вращения	2850 rpm
return ряд	1

Технология

Скорость вращения насоса	2850
Номинальные стандарты (стандарты по	CE

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
Код резины (каучука)	P
корпус насоса	HT200

Установка

Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура	6bar/＜40°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальный диаметр проходящих	15
Максимальная температура	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	DN40

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	1.1KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	2.6

	Информация о продукте 40WQ8-15-1.1(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Способ запуска	прямой запуск

Уплотнение


Торцевое уплотнение	H-17

Другое (прочее)

Вес (кг)	21.5

CNP	Кривая производительности 40WQ8-15-1.1(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, , (GB3216：2016 Grande 3B)

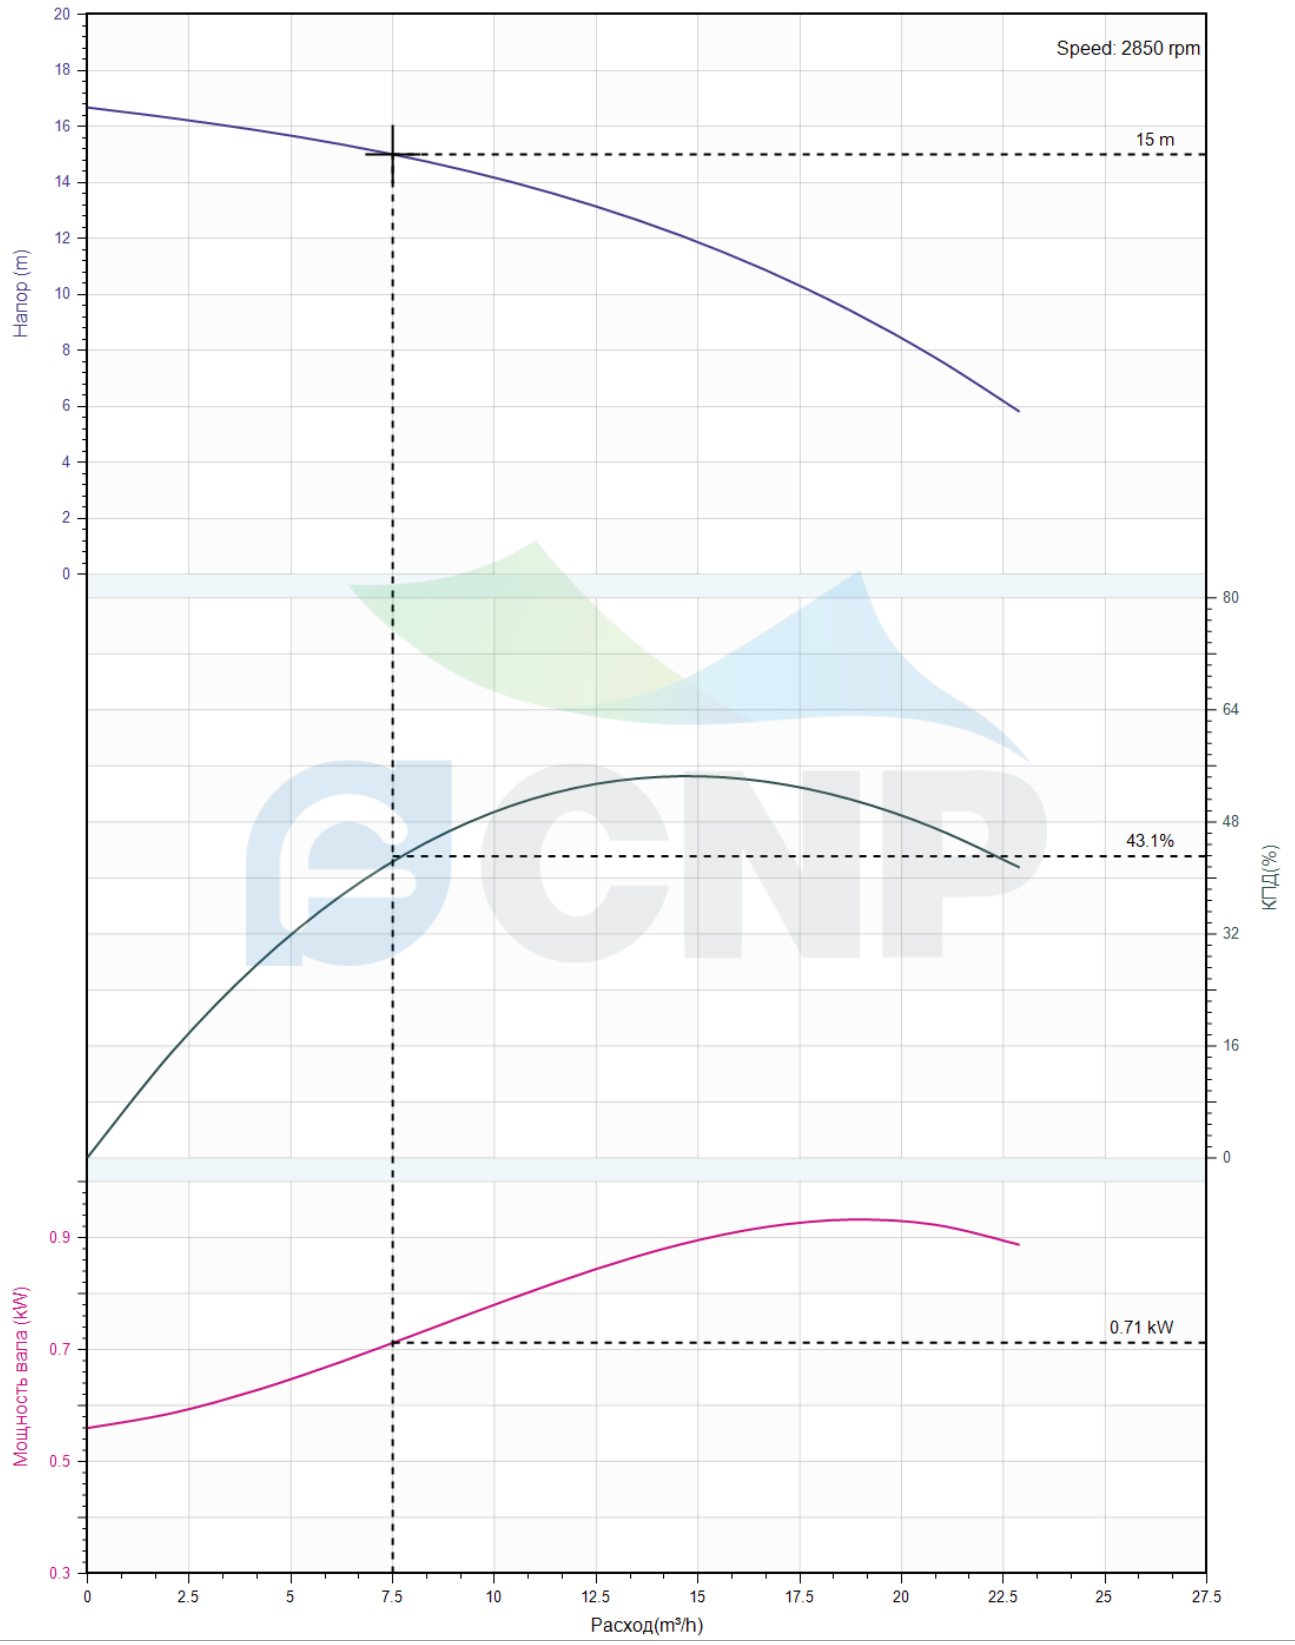


	Тех Параметры[40WQ8-15-1.1(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номинальные параметры	
Модель продукта	40WQ8-15-1.1(I)
Номер детали	40WQ8-15-1.1(I)
Расход	8 m^3/h
Напор	15 m
эффективность (%)	36.4
Мощность (kW)	0.9
Скорость (rpm)	2850

Расчетная точка	
Расход (m^3/h)	7.5
Напор (m)	15
Чистая напора (m)	0

Рабочая точка	
Расход (m^3/h)	7.5
Напор (m)	15
Эффективность (%)	43.1
Мощность (kW)	0.712
Скорость (rpm)	2850

Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура (°C)	20
плотность (kg/m^3)	1000
Вязкость среды (mm^2/s)	1

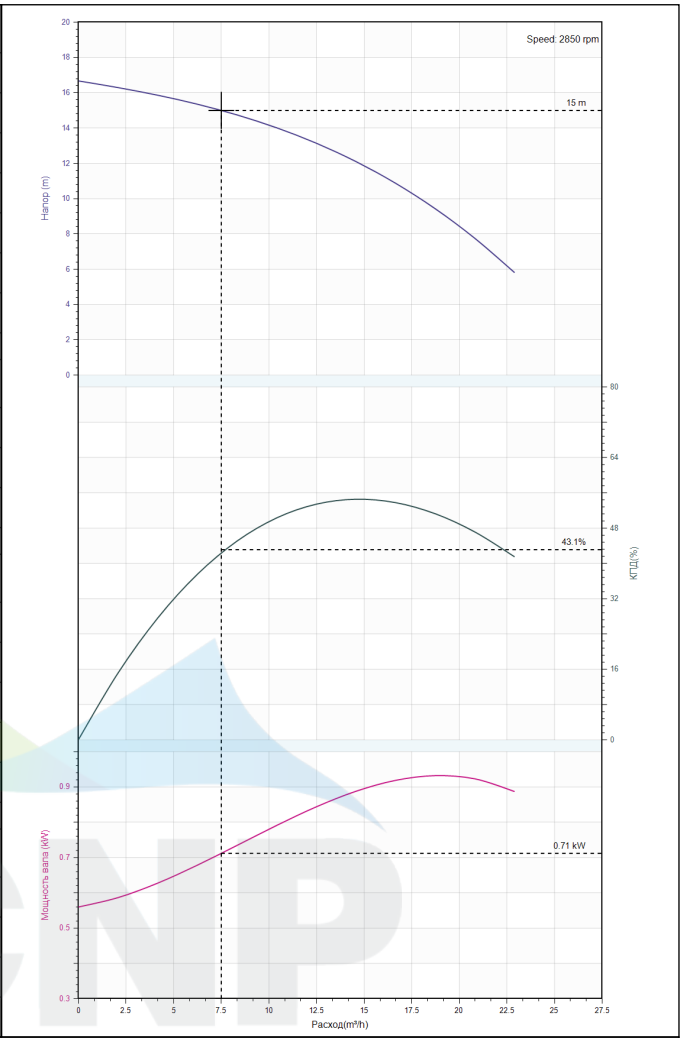


	Сборочный чертеж 40WQ8-15-1.1(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11


CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

DIMENSION DRAWING	No.	
TYPE submersible sewage pump	MODEL	40WQ8-15-1.1

MODEL	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	Body weight
40WQ8-15-1.1	40	357	414	113	152	219	363	204	182	226	113	300	139	440	25.5kg

diameter	elbow weight	bend weight
40	1kg	2.5kg

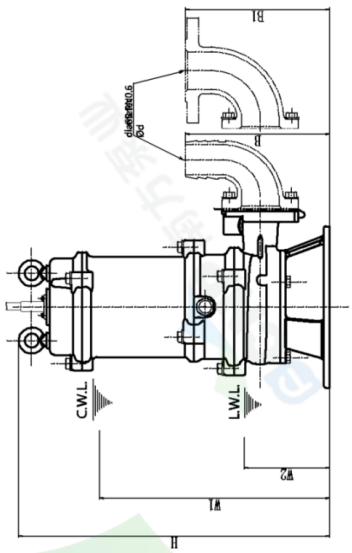

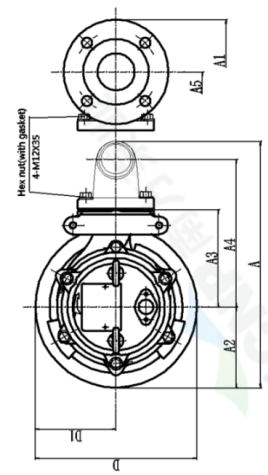


C.W.L :minimum water level under continuous operation
L.W.L :minimum water level under possible operation


Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

DIMENSION DRAWING	No.	
TYPE submersible sewage pump	MODEL	40WQ8-15--1.1

MODEL	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	Body weight
40WQ8-15-1.1	113	225	87	152	205	226	113	361	200	501	900	26	25.5kg
Outlet diameter	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	Coupling weight
40xWQ8-15-1.1	40	230	185	70	50	50	140	149	1'/34x3.5	35	25	100	95	27	72	23	200	163	12	13.5kg

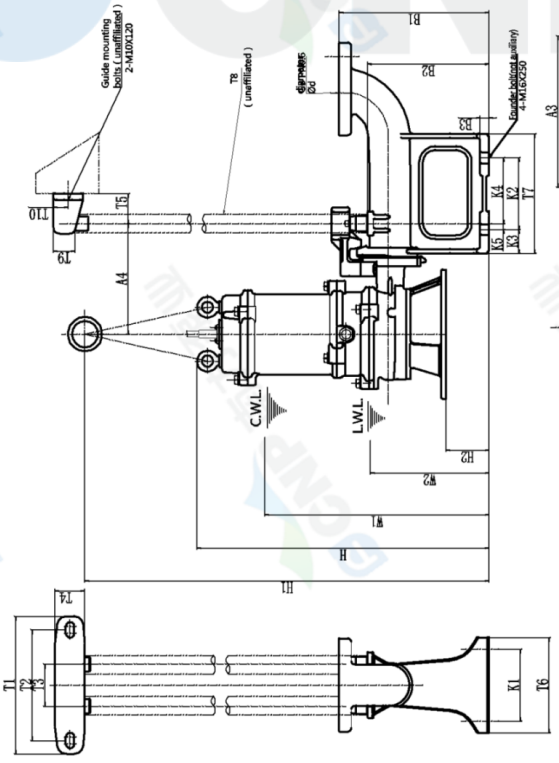

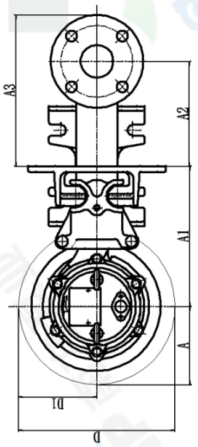


C.W.L :minimum water level under continuous operation
L.W.L :minimum water level under possible operation

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP	Чертеж структуры 40WQ8-15-1.1(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd

	STRUCTURE DRAWING	No.		No.	
TYPE	submersible sewage pump	MODEL	WQ-0.55/0.75/1.1KW		

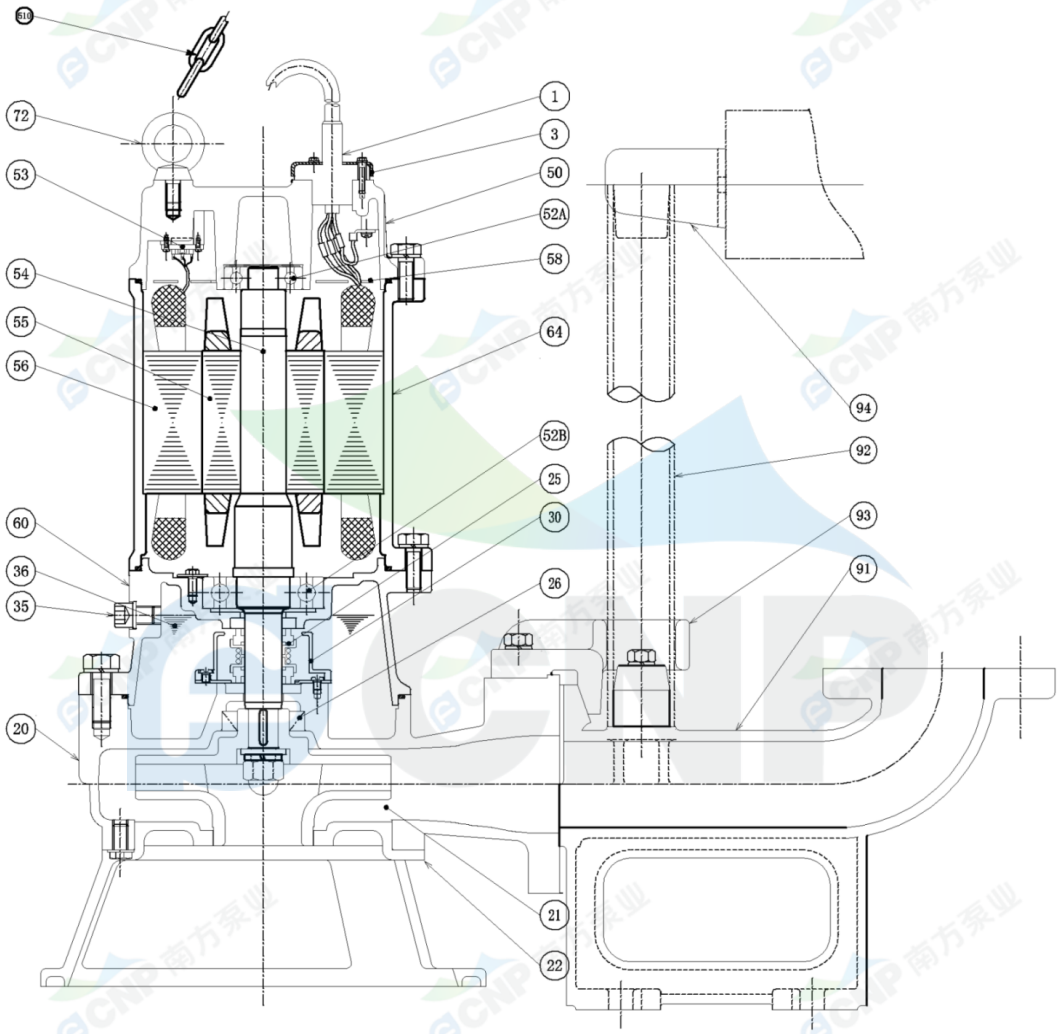

order specifications

No.	names of parts	number	material	No.	names of parts	number	material
1	cable	1	YZW	22	water inlet cover	1	HT200
3	cable cover	1	SUS304	20	casing	1	HT200
50	top cover	1	HT200	35	oil filler plug	1	SUS304
52A	upper bearing	1		36	machine oil 32#		
58	cable transit board	1	PPS	60	lower cover	1	HT200
64	base	1	HT200	56	stator	1	
52B	lower bearing	1		55	rotor	1	
25	mechanical seal	1	Carbon/SIC	54	shaft	1	
30	oil lift	1		53	thermal protector	1	
26	framework oil seal	1	NBRI-2	72	eye bolt	2	45#(forging galvanized)
93	guide hook	1	HT200	91	water outlet base	1	HT200
21	impeller	1	HT200	94	guiding	1	HT200
510		1	SUS304	92	pipe	1	SUS304(unaffiliated)

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

	Дата заказа 40WQ8-15-1.1(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.23
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Модель продукта： 40WQ8-15-1.1(I)

Номер детали： 40WQ8-15-1.1(I)

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по