| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Информация о продукте<br>50WQ18-32-5.5W(I) | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.06.15 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

| | |
|---|---|
| Номер： | 50WQ18-32-5.5W(I) |

| Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления) | Описание серии： |
|---|---|
|  | водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности. |

## табличный параметр

| | |
|---|---|
| Расход | 18 м³/ч |
| напор | 32 M |
| эффективность | 41.5 % |
| скорость вращения | 2940 rpm |

## Технология

| | |
|---|---|
| Скорость вращения насоса | 2940 |
| Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) | CE |

## Материал

| | |
|---|---|
| Рабочее колесо | HT200 |
| Вал насоса | 20cr13 |
| корпус насоса | HT200 |
| Код резины (каучука) | P |

## Установка

| | |
|---|---|
| Код подключения (соединения) | F |
| Максимальное давление / температура (высокая температура) | 6bar/≤40°C |
| Фланец Стандартный | DIN |
| номинальное давление | PN6 |

## Среда

| | |
|---|---|
| Средняя температура | ＜40°C//40-80°C |
| Максимальный диаметр проходящих частиц(mm) | 18 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40°C |

## Размер

| | |
|---|---|
| Стандартный диаметр | DN |
| Диаметр выпускного отверстия | DN50 |

## Двигатель

| | |
|---|---|
| Номер фазы двигателя | Трехфазный |
| Степень защиты | IP68 |
| Класс изоляции | F |
| Питание двигателя | 5.5KW |
| Промышленная частота | 50HZ |
| Номинальное напряжение | 380V |
| Номинальная сила тока | 10.8 |
| Способ запуска | прямой запуск |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Информация о продукте<br>50WQ18-32-5.5W(I) | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.06.15 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

## Уплотнение

| | |
|---|---|
| Торцевое уплотнение | H-30 |

## Другое (прочее)


| | |
|---|---|
| Вес (кг) | 86 |



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Кривая производительности<br>50WQ18-32-5.5W(I) | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.06.15 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B

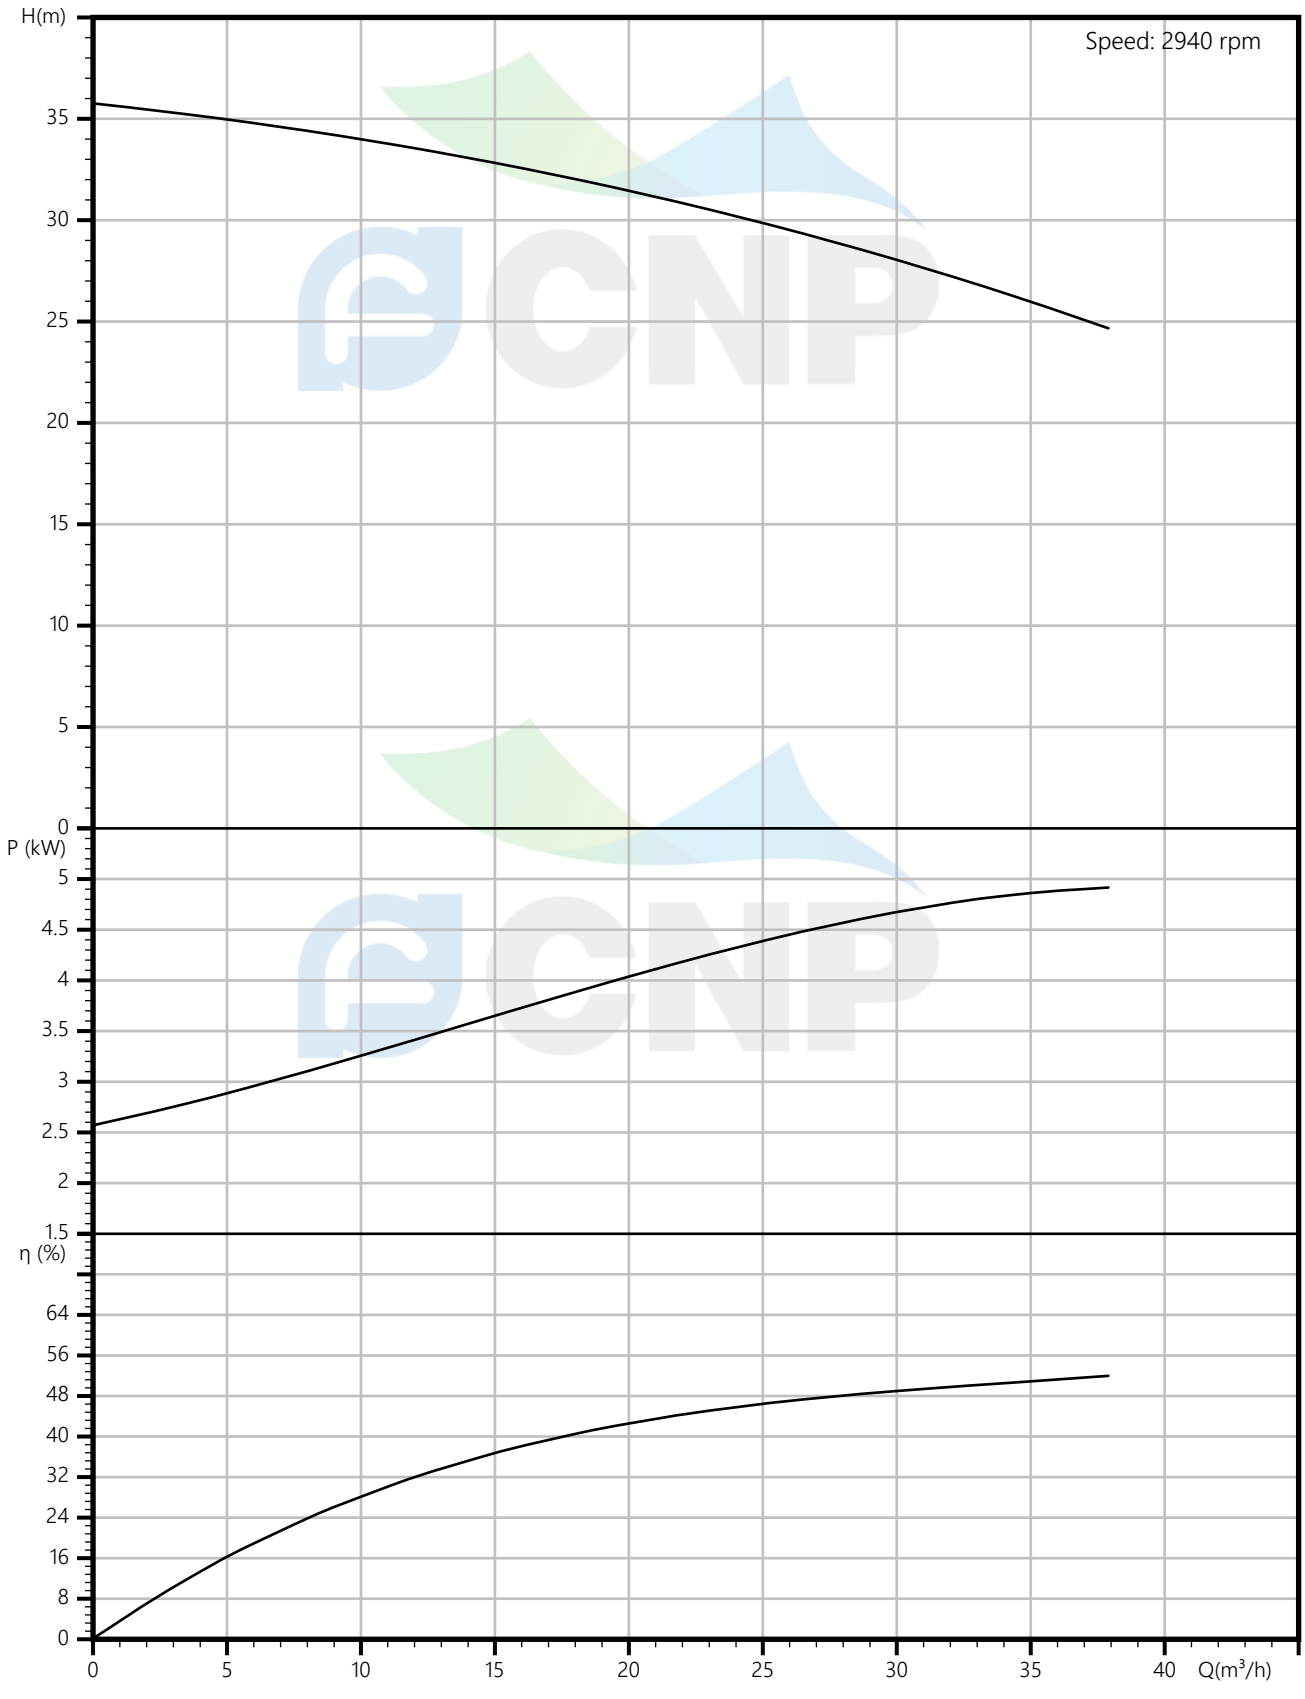





Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Тех параметры<br>50WQ18-32-5.5W(I) | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.06.15 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

| Номинальные параметры | |
|---|---|
| Модель | 50WQ18-32-5.5W(I) |
| Номер | 50WQ18-32-5.5W(I) |
| Расход | 18 м³/ч |
| Напор | 32 М |
| Эффективность (%) | 41.5 |
| Мощность на валу (кВт) | 4.11 |
| Скорость (об/мин) | 2940 |

| Рабочая точка | |
|---|---|
| Расход (м³/ч) | 18 |
| Напор (М) | 32 |
| Эффективность (%) | 41.5 |
| Мощность (кВт) | 4.11 |
| Скорость (об/мин) | 2940 |


| Среда | |
|---|---|
| Наименование среды | Чистая вода |
| Температура (°C) | 20 |
| Плотность (кг/м³) | 1000 |
| Вязкость среды (мм²/с) | 1 |

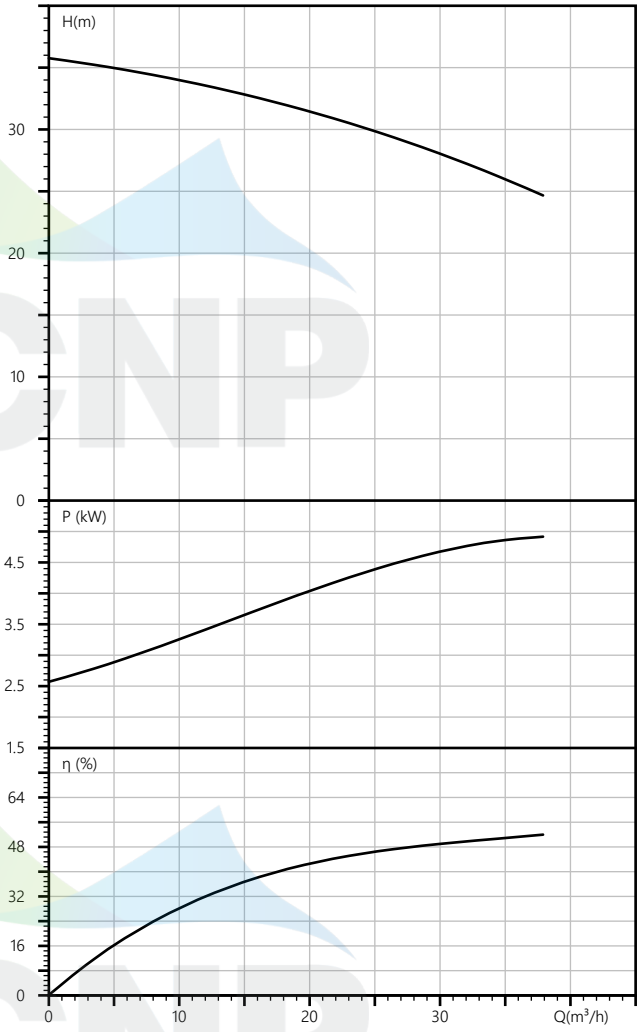





Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Сборочный чертеж<br>50WQ18-32-5.5W(I) | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.06.15 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

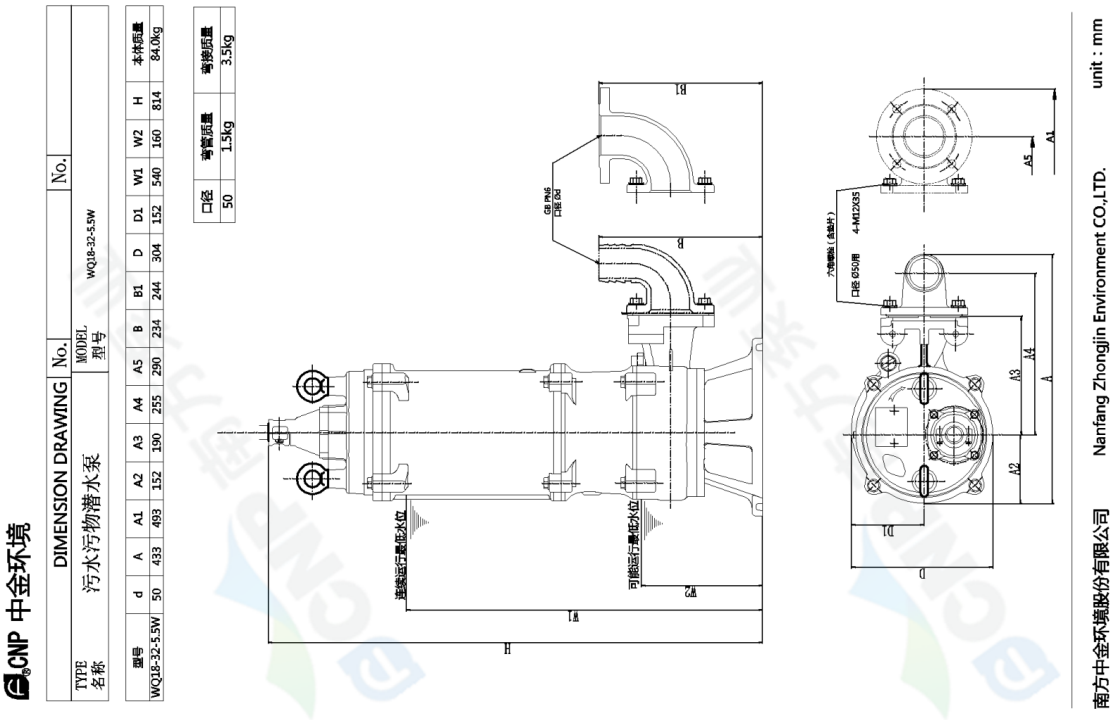

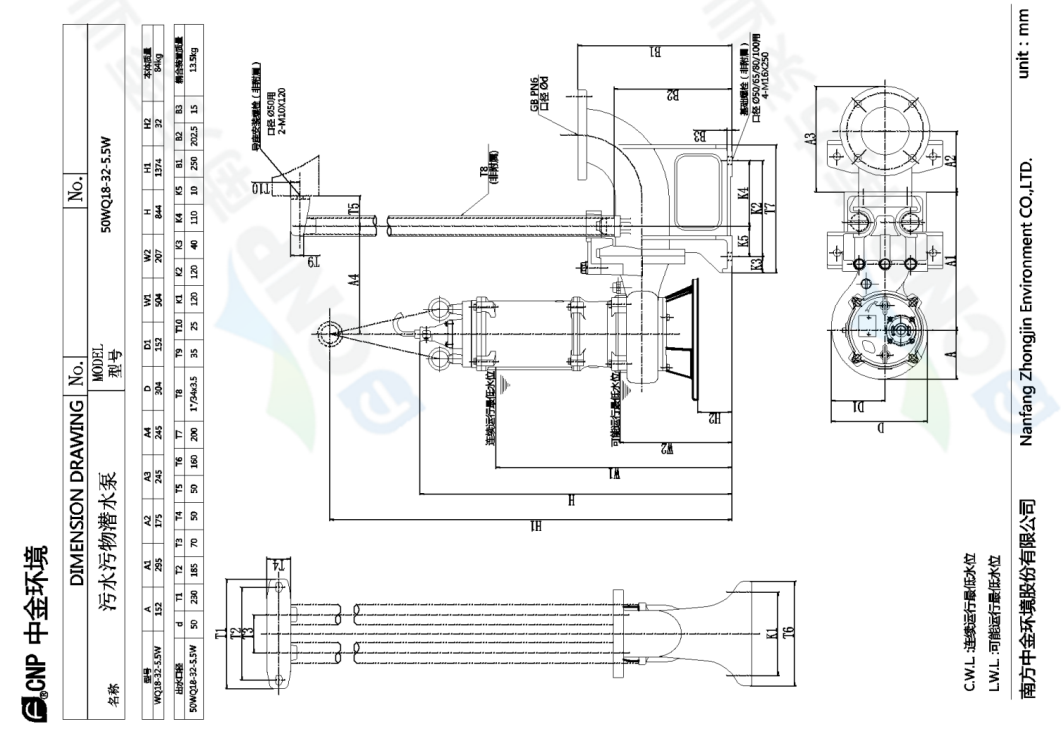



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | 爆炸<br>50WQ18-32-5.5W(I) | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.06.15 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

CNP 中金环境

| 构造图 | SECTIONAL DRAWING | No. | | No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE 名称 | 污水污物潜水泵 | | MODEL 型号 | WQ-5.5/7.5kW | |

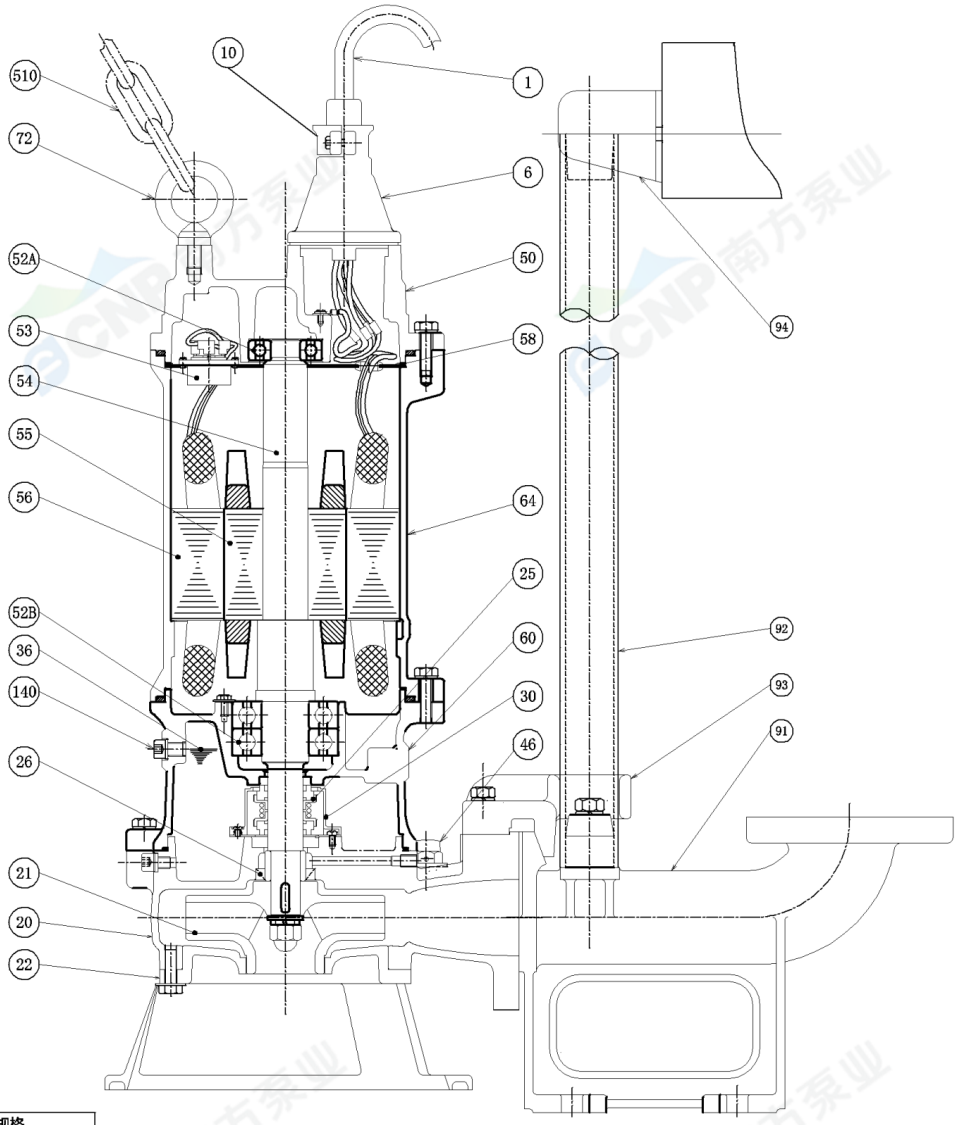


订购规格

| 序号 | 零件名称 | 个数 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 个数 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电缆 | 1 | YZW | 20 | 泵体 | 1 | HT200 |
| 6 | 电缆线压套 | 1 | HT200 | 21 | 叶轮 | 1 | HT200 |
| 50 | 上端盖 | 1 | HT200 | 26 | 骨架油封 | 1 | 丁腈橡胶I-2 |
| 58 | 穿线板 | 1 | Q235 | 140 | 注油塞 | 2 | SUS304 |
| 64 | 机座 | 1 | HT200 | 36 | 32#机械油 | | |
| 25 | 机械密封 | 1 | 石墨/碳化硅 | 52B | 下部轴承 | 2 | |
| 60 | 下端盖 | 1 | HT200 | 56 | 定子 | 1 | |
| 30 | 油液提升器 | 1 | | 55 | 转子 | 1 | |
| 46 | 放气螺堵 | 1 | | 54 | 轴 | 1 | |
| 94 | 导座 | 1 | HT200 | 53 | 热保护器 | 1 | |
| 92 | 导管 | 1 | SUS304(非附属) | 52A | 上部轴承 | 1 | |
| 93 | 导钩 | 1 | HT200 | 72 | 吊环螺钉 | 2 | 45#(锻造, 镀锌) |
| 91 | 出水基座 | 1 | HT200 | 510 | 吊链 | 1 | SUS304 |
| 22 | 进水口盖 | 1 | HT200 | 10 | 电缆线锁紧块 | 2 | HT200 |

南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit：mm



Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Рисунок модели<br>50WQ18-32-5.5W(I) | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.06.15 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |





Data is for reference only

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNP | Заказ<br>50WQ18-32-5.5W(I) | завод - изготовитель | Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP) |
| | | адрес | Hangzhou, Zhejiang, China |
| | | телефон | 86-571-88637351 |
| | | дата | 2025.06.15 |
| название проекта | | имя клиента | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| | | адрес | ООО "ПромРусИнжиниринг" |
| номер | | контакты | APromRus |
| | | телефон | |

Модель： 50WQ18-32-5.5W(I)

Номер： 50WQ18-32-5.5W(I)

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по