CNP	Информация о продукте 65WQ25-15-3(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.20
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номер детали：	65WQ25-15-3(I)

Рисунок модели Примечание: ：фото только для ссылки：	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

поток	25 m^3/h
напор	15 m
эффективность	56.9
скорость вращения	2840
return ряд	1

Технология

Скорость вращения насоса	2840
Номинальные стандарты (ста	CE

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	20cr13
Код резины (каучука)	P
корпус насоса	HT200

Установка

Код подключения (соединени	F
Максимальное давление / те	6bar/＜40°C°C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальный диаметр прохо	25.5
Максимальная температура о	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверст	DN65

Двигатель

Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	3KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	6.1

	Информация о продукте 65WQ25-15-3(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.20
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Способ запуска	прямой запуск

Уплотнение


Торцевое уплотнение	H-25

Другое (прочее)

Вес (кг)	46

CNP	Кривая производительности 65WQ25-15-3(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.20
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Имя медиа ：Чистая вода , температура：20°C, плотность：1000kg/m³, Вязкость среды：1mm²/s, , (GB3216：2016 Grande 3B)

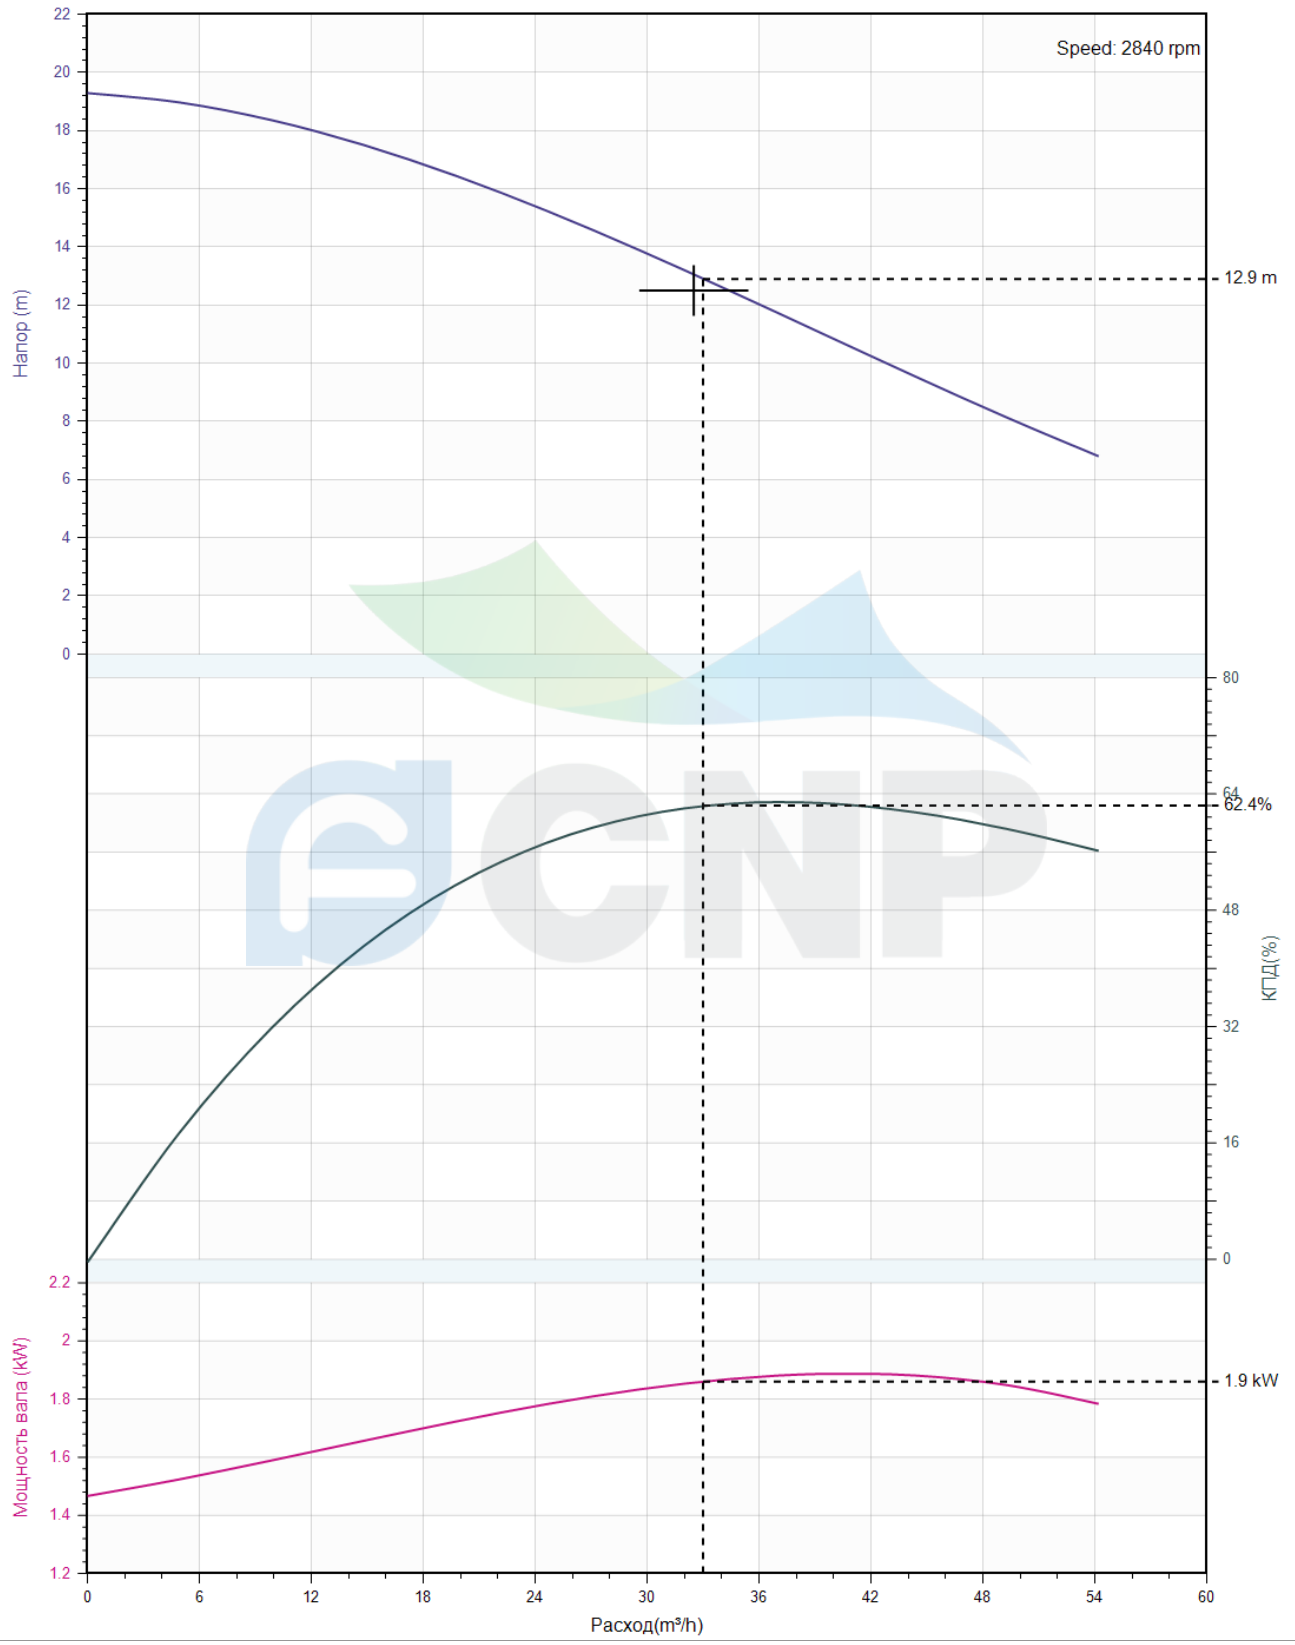


CNP	Тех Параметры[65WQ25-15-3(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.20
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Номинальные параметры	
Модель продукта	65WQ25-15-3(I)
Номер детали	65WQ25-15-3(I)
Расход	25 m^3/h
Напор	15 m
эффективность (%)	56.9
Мощность (kW)	2.22
Скорость (rpm)	2840

Расчетная точка	
Расход (m^3/h)	32.5
Напор (m)	12.5
Чистая напора (m)	0

Рабочая точка	
Расход (m^3/h)	33
Напор (m)	12.9
Эффективность (%)	62.4
Мощность (kW)	1.86
Скорость (rpm)	2840

Имя	
Имя медиа	Чистая вода
Температура (°C)	20
плотность (kg/m^3)	1000
Вязкость среды (mm^2/s)	1

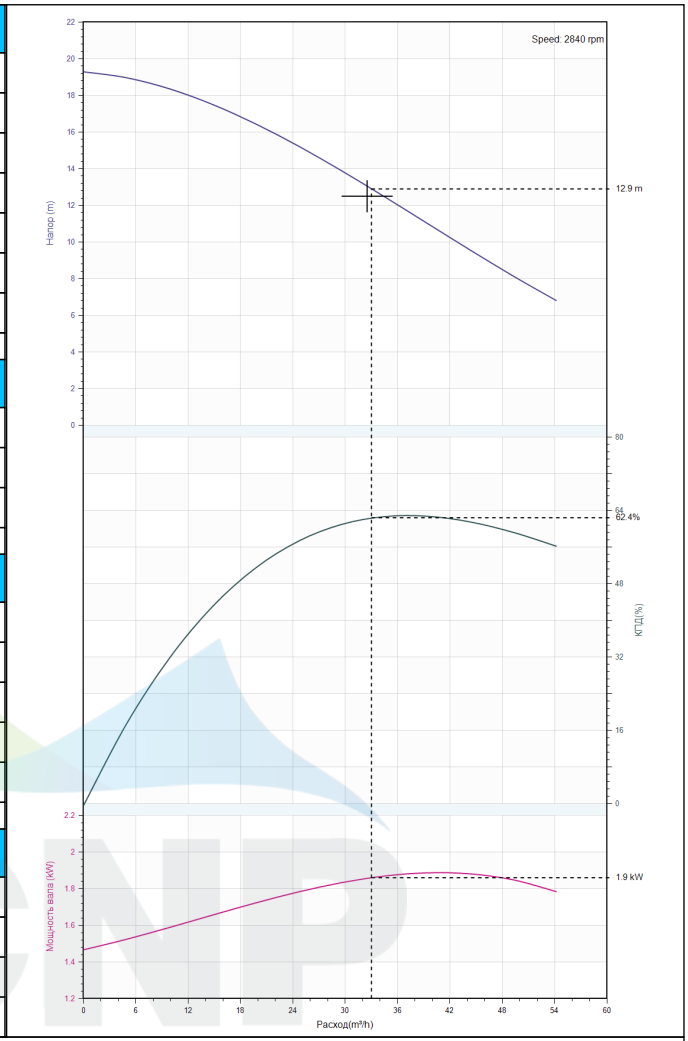


	Сборочный чертеж 65WQ25-15-3(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.20
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

DIMENSION DRAWING No.

TYPE submersible sewage pump MODEL 65WQ25-15-3 No.

MODEL WQ25-15-3	A	A1	A2	A3	A4	D	D1	W1	W2	H	H1	H2	Body weight 46kg
Outlet diameter	d	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	B1	B2	B3	Coupling weight 19kg
65WQ25-15-3	65	230	195	80	50	60	100	220	12-Ø43x3.5	31	25	140	140	40	125	15	270	220	15	

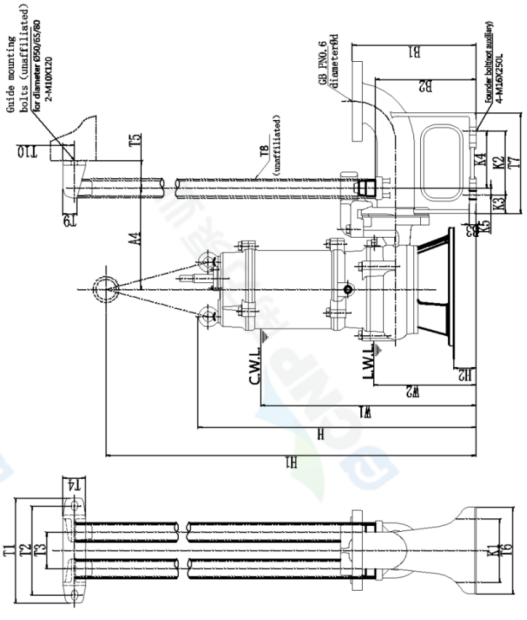

C.W.L :minimum water level under continuous operation
L.W.L :minimum water level under possible operation

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm


CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

DIMENSION DRAWING No.

TYPE submersible sewage pump MODEL 65WQ25-18-3 No.

MODEL	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	Body weight
65WQ25-18-3	65	407	452	128	177	249	264	229	229	257	128	336	134	542	46.0kg

diameter	elbow weight	bend weight
65	3.0Kg	5.5Kg

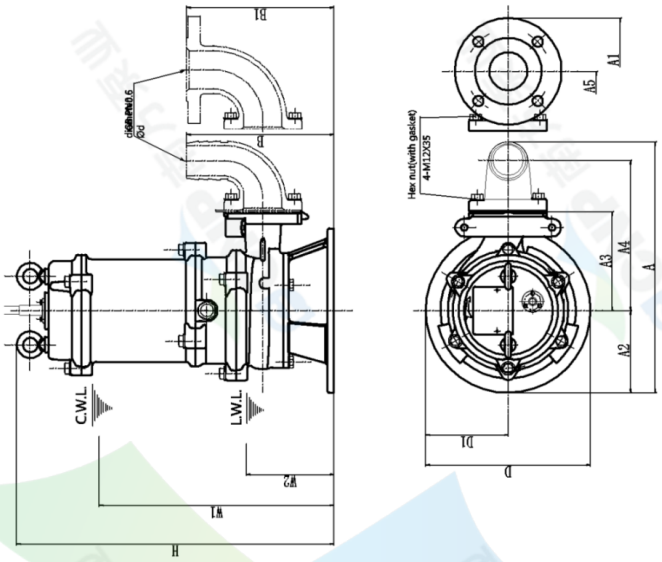


C.W.L :minimum water level under continuous operation
L.W.L :minimum water level under possible operation

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

CNP	Чертеж структуры 65WQ25-15-3(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.20
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

CNP Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

	SECTIONAL DRAWING	No.		No.	
TYPE	submersible sewage pump	MODEL	WQ-1.5/2.2/3.0/4.0kW		

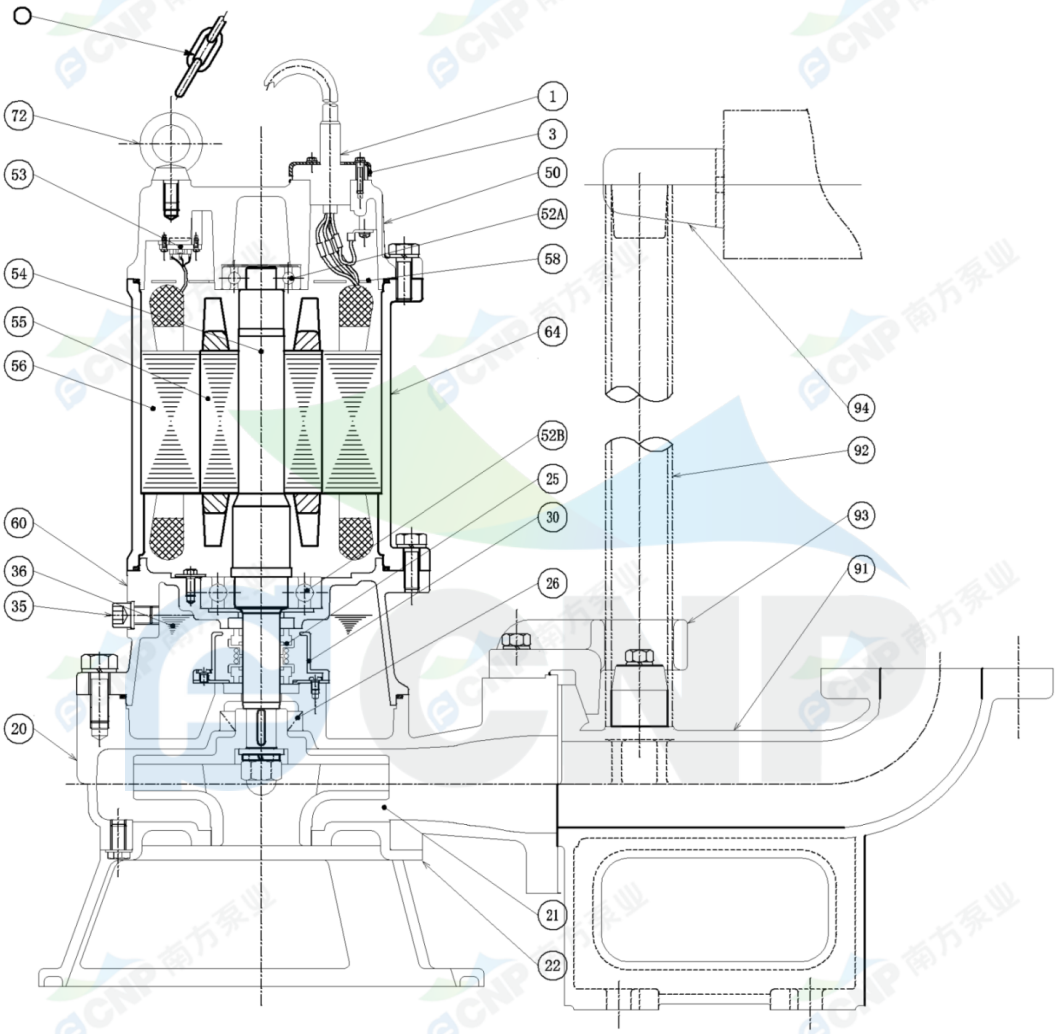

order specifications

No.	names of parts	number	material	No.	names of parts	number	material
1	cable	1	YZW	22	water inlet cover	1	HT200
3	cable cover	1	SUS304	20	casing	1	HT200
50	top cover	1	HT200	35	oil filler plug	1	SUS304
52A	upper bearing	1		36	machine oil 32#		
58	cable transit board	1		60	lower cover	1	HT200
64	base	1	HT200	56	stator	1	
52B	lower bearing	1		55	rotor	1	
25	mechanical seal	1	Carbon/SIC	54	shaft	1	
30	oil lift	1		53	thermal protector	1	
26	framework oil seal	1	NBRI-2	72	eye bolt	2	45#(forging galvanized)
93	guide hook	1	HT200	91	water outlet base	1	HT200
21	impeller	1	HT200	94	guiding	1	HT200
510	lift chain	1	SUS304	92	pipe	1	SUS304(unaffiliated)

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD. unit : mm

	Дата заказа 65WQ25-15-3(I)	завод - изготовитель	CNP
		адрес	Yuhang District, Hangzhou,
		телефон	86-571-88637351
		дата	2023.02.20
название проекта		имя клиента	ООО "ПромРусИнжиниринг"
		адреса	www.esistem.ru
станции номер		контакты	Aleksandr
		телефон	8(343)226-47-11

Модель продукта： 65WQ25-15-3(I)

Номер детали： 65WQ25-15-3(I)

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по