CNP 南方泵业	Информация о продукте 80WQ36-16-4(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025/06/05
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номер：	80WQ36-16-4(I)
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.

табличный параметр

Расход	36 м³/ч
напор	16 M
эффективность	59 %
скорость вращения	1413 rpm

Технология

Скорость вращения насоса	1413

Материал

Рабочее колесо	HT200
Вал насоса	3Cr13
корпус насоса	HT200

Установка

Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN6

Среда

Средняя температура	＜40°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Размер

Стандартный диаметр	DN
Диаметр выпускного отверстия	80
Расширенный вид	

Двигатель


Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP68
Класс изоляции	F
Питание двигателя	4KW
Промышленная частота	50HZ
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	8.4
Стартовый режим	Прямой старт

Уплотнение

Торцевое уплотнение	35

CNP 南方泵业	Кривая производительности 80WQ36-16-4(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025/06/05
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	APromRus
		телефон	


water, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B

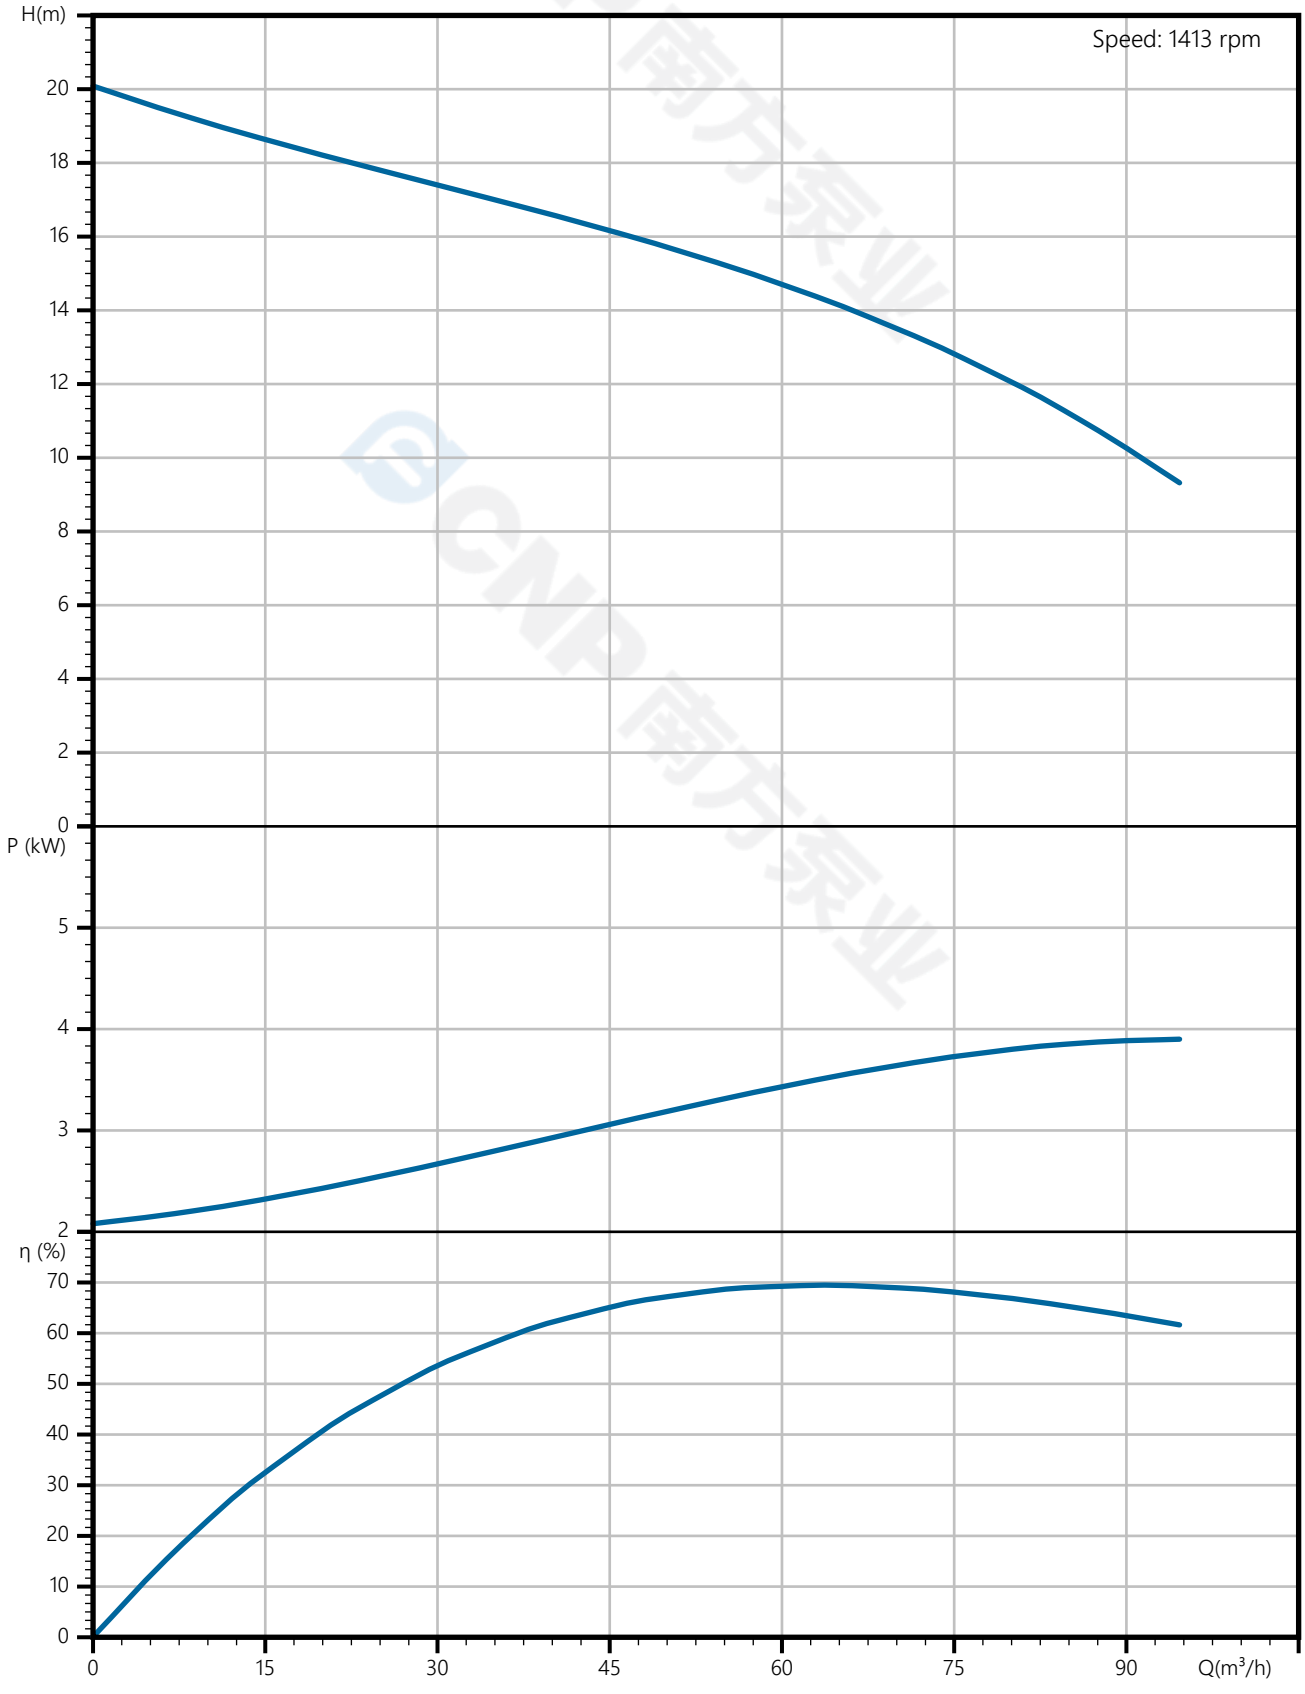


CNP 南方泵业	Тех параметры 80WQ36-16-4(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025/06/05
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	80WQ36-16-4(I)
Номер	80WQ36-16-4(I)
Расход	36 м³/ч
Напор	16 M
Эффективность	59 (%)
Мощность на валу (кВт)	2.84 кВт
Скорость (об/мин)	1413

Среда	
Наименование среды	water
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

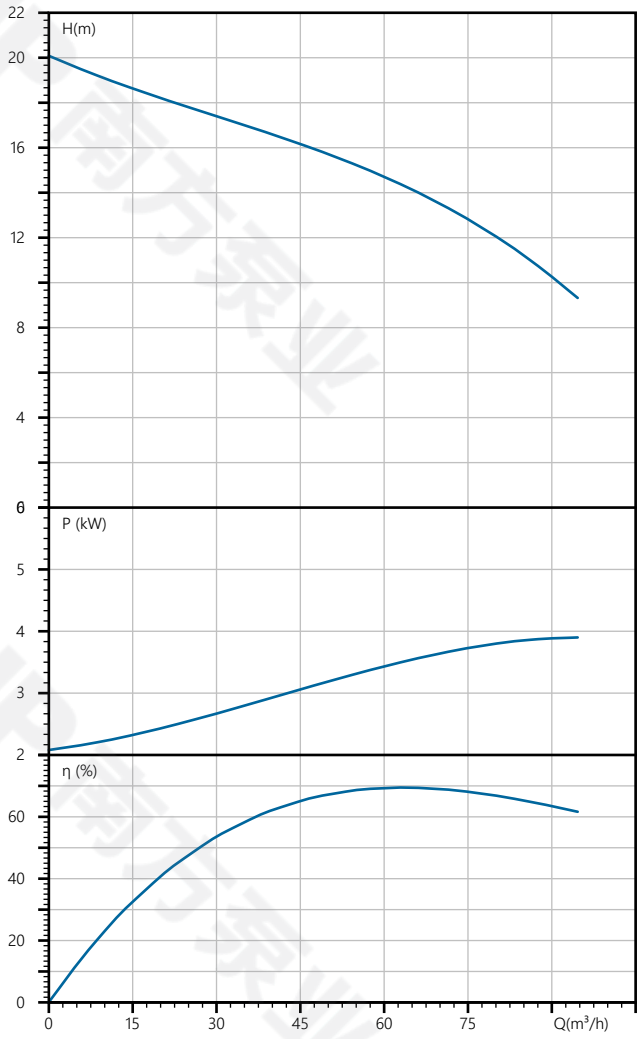


CNP 南方泵业	Сборочный чертеж 80WQ36-16-4(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025/06/05
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	APromRus
		телефон	

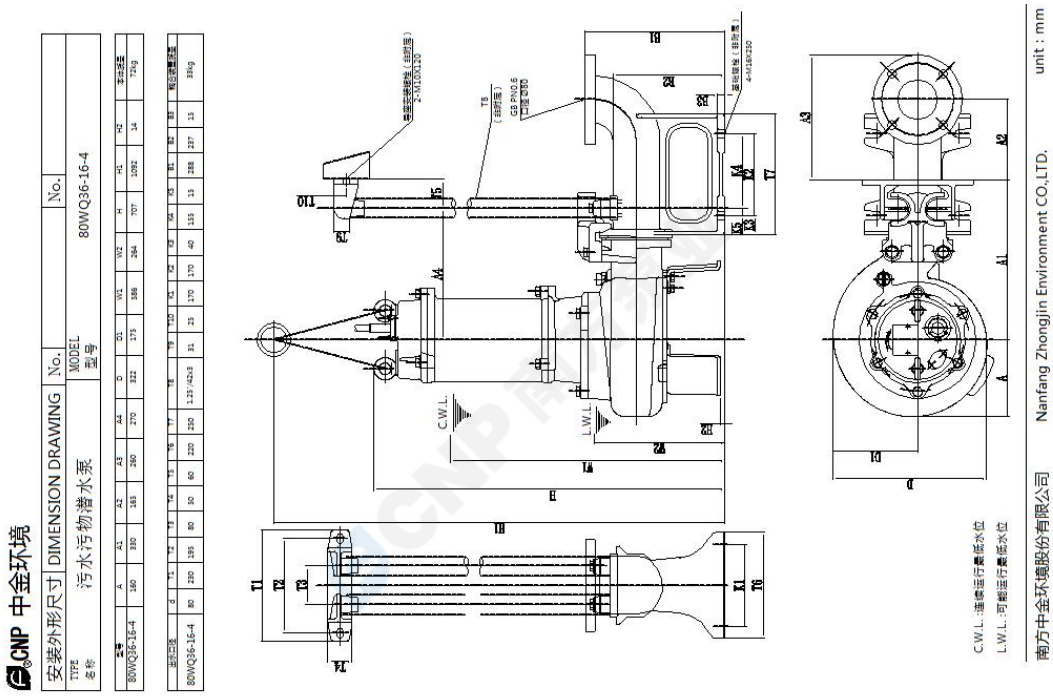

型号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
80WQ36-16-4	160	330	165	260	270	1.25"/42x3	31	25	322	175	386	264	707	72kg

型号	D	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	K1	K2	K3	K4	K5	K6	H1	H2	H3	整机质量
80WQ36-16-4	80	280	185	80	50	60	220	250	40	2-M10X1250	2-M10X1250	170	170	40	155	13	288	237	13	334	334kg

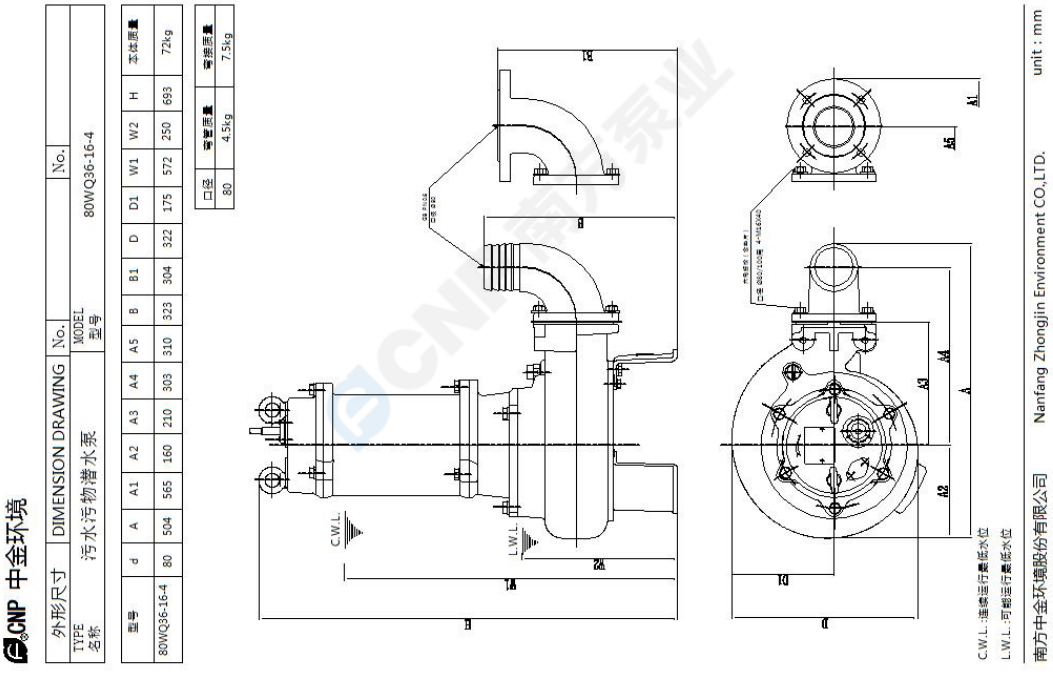

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	本体质量
80WQ36-16-4	80	504	565	160	210	303	310	323	304	322	175	572	250	693	72kg

口径	弯管质量	弯接质量
80	4.5kg	7.5kg

CNP 南方泵业	Рисунок модели 80WQ36-16-4(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025/06/05
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	APromRus
		телефон	



CNP 南方泵业	Заказ 80WQ36-16-4(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025/06/05
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	APromRus
		телефон	

Модель： 80WQ36-16-4(I)

Номер： 80WQ36-16-4(I)

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по